BAU 2025

>90 NOWOŚCI

>1650 METRÓW KWADRATOWYCH

HÖRMANN

WERDOM
MACIEJ STRZELCZYK

Autoryzowany partner Hörmann
tel. 690 152 308 · werdom.com.pl


Welcome



Produkty do budownictwa mieszkaniowego

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Powierzchnia Plaingrain


Wysokiej jakości powierzchnie do drzwi oraz bram


W sprzedaży od 1.09.2025 r.


POWIERZCHNIA PLAINGRAIN


Spójny wygląd i struktura bram oraz drzwi


- Gładka powierzchnia zapewniająca identyczny wygląd i strukturę drzwi oraz bram
- Nowoczesny styl dzięki matowym, delikatnie strukturyzowanym powłokom
- Wyjątkowa wytrzymałość oraz odporność na zarysowania i uderzenia
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Uzupełnienie oferty powierzchni Hörmann o jednolitym wyglądzie
- Dostępna w kolorach:
  1 RAL 9016 biały, matowy o delikatnej strukturze
  2 RAL 9007 szare aluminium, matowy o delikatnej strukturze
  3 RAL 9006 białe aluminium, matowy o delikatnej strukturze
  4 RAL 7016 szary antracytowy, matowy o delikatnej strukturze
  5 CH 703 antracytowy metaliczny, matowy o delikatnej strukturze (niedostępny do przemysłowych bram segmentowych)
- Dostępna do garażowych bram segmentowych, bram skrzydłowych, bocznych bram segmentowych z przetłoczeniami L i M, drzwi bocznych NT 60, drzwi zewnętrznych i wejściowych Thermo65 / 46 oraz przemysłowych bram segmentowych

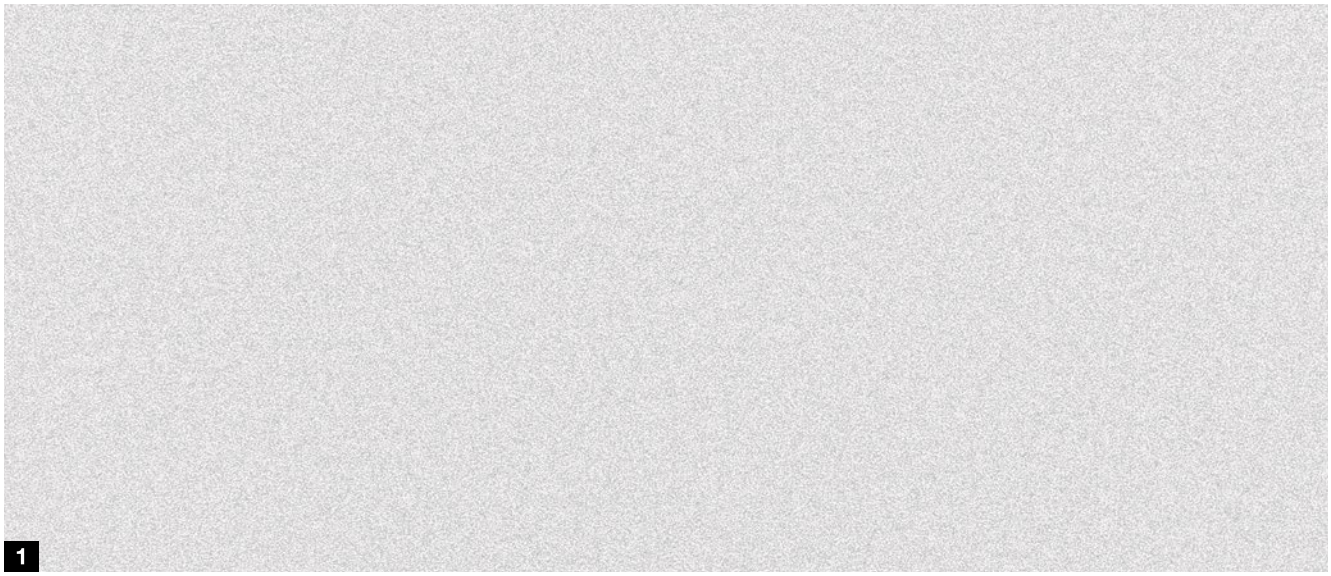
1

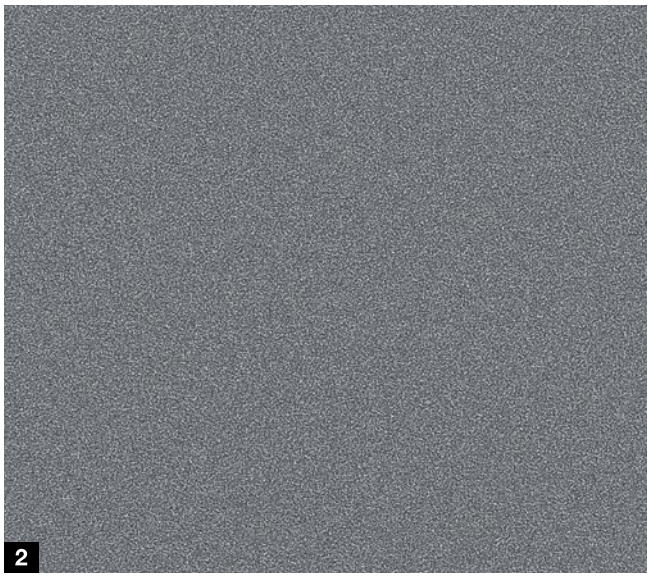
2

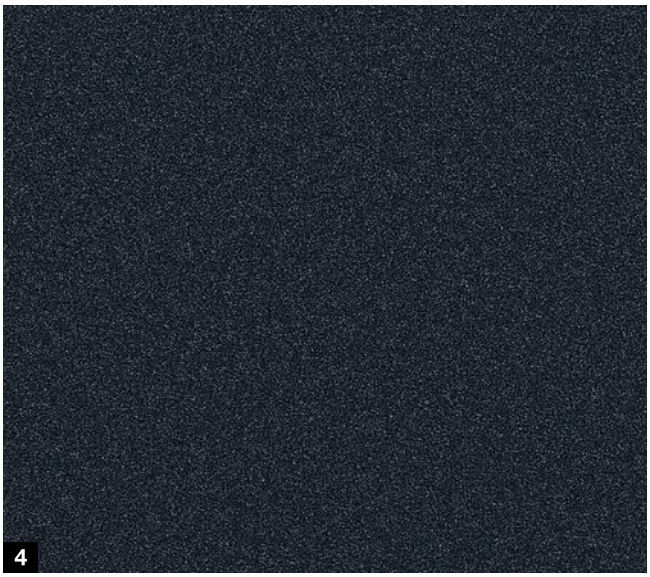

4

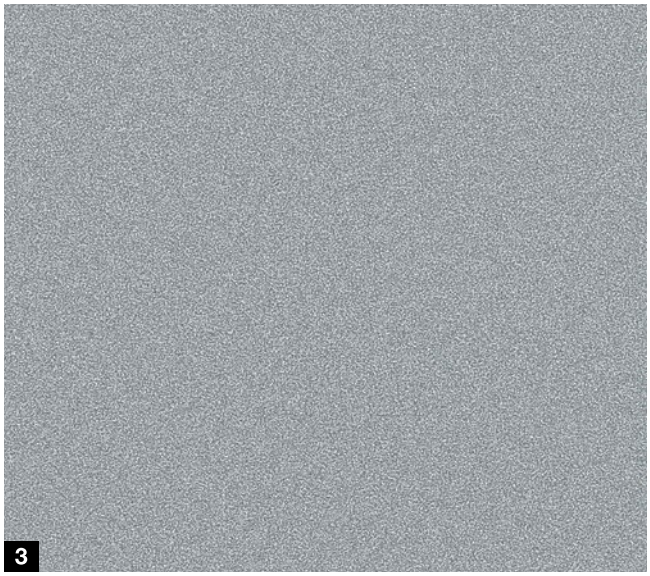
3

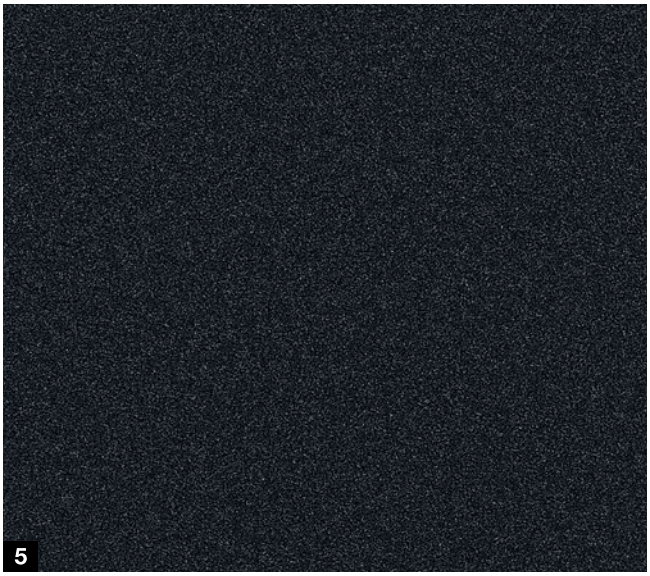
5

Garażowe bramy segmentowe

Możliwość aranżacji indywidualnego wyglądu bramy

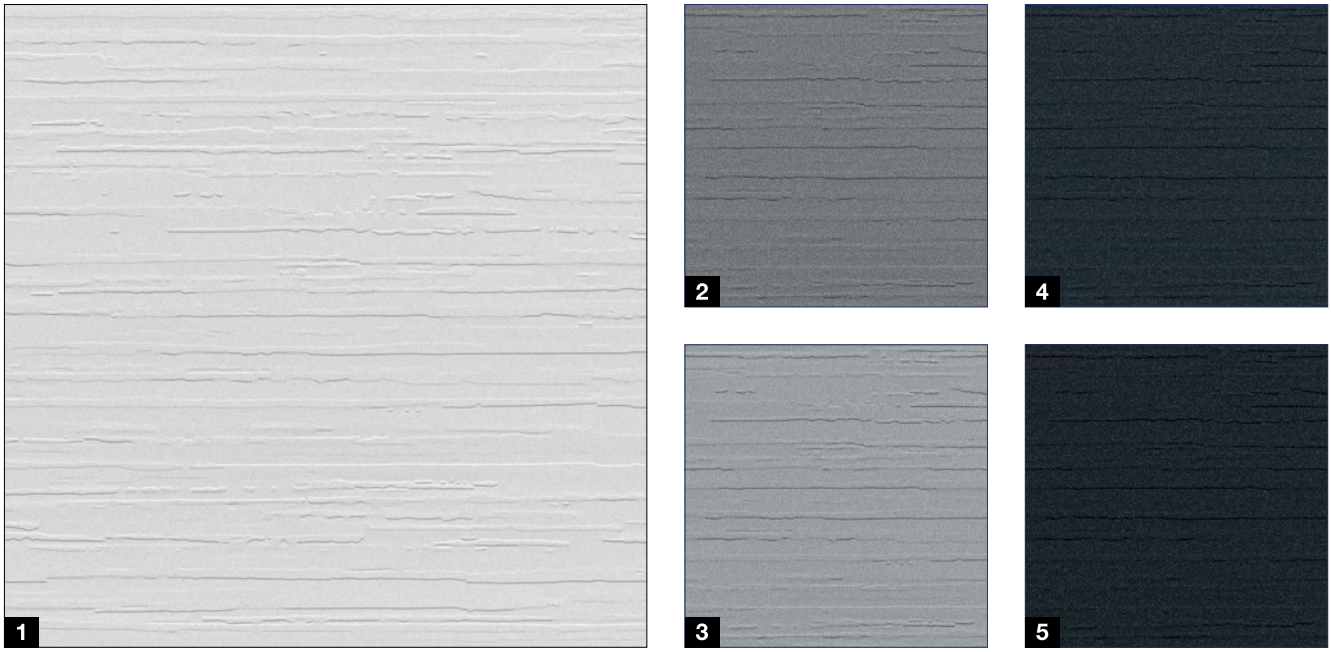

W sprzedaży od 1.09.2025 r.

SLATEGRAIN

Nowa, matowa powierzchnia bram o delikatnie strukturyzowanych powłokach

- Powierzchnia z wytłaczaną strukturą łupka
- Jeszcze lepsze odzwierciedlenie struktury za sprawą zredukowanego stopnia połysku z matowym efektem (zastępuje aktualną powierzchnię Slategrain)
- Dostępna w kolorach:
  - 1 RAL 9016 biały, matowy o delikatnej strukturze
  - 2 RAL 9007 szare aluminium, matowy o delikatnej strukturze
  - 3 RAL 9006 białe aluminium, matowy o delikatnej strukturze
  - 4 RAL 7016 szary antracytowy, matowy o delikatnej strukturze
  - 5 CH 703 antracytowy metaliczny, matowy o delikatnej strukturze
- Dostępna do garażowych bram segmentowych, bram skrzydłowych, bocznych bram segmentowych i drzwi bocznych





Już w sprzedaży

VARIODESIGN

Nowe możliwości aranżacji i personalizacji

- Indywidualny design dzięki różnym segmentom w płycie bramy, do wyboru ponad 30 nowoczesnych powierzchni dekoracyjnych Duragrain lub 6 klasycznych powierzchni dekoracyjnych Decograin
- Możliwość indywidualnej aranżacji obejmującej maksymalnie 3 odmienne segmenty (zależnie od wielkości bramy):
  – bramy 4-segmentowe – 1 odmienny segment
  – bramy 5-segmentowe – 2 odmienne segmenty
  – bramy 6-segmentowe – 3 odmienne segmenty
- Możliwość wyboru umiejscowienia odmiennych segmentów
- Maskownica nadproża i ościeżnicy w podstawowym kolorze bramy
- Dostępne do garażowych bram segmentowych LPU 42 z przetłoczeniami L o szerokości do 5500 mm z powierzchnią Woodgrain, Silkgrain (już dostępne) oraz Slategrain i Plaingrain (od 1.09.2025 r.)

Garażowe bramy segmentowe


Wysokiej jakości powłoka i harmonijny wygląd bramy


W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WIĘCEJ POWIERZCHNI DEKORACYJNYCH DURAGRAIN


Powierzchnie imitujące drewno, kamień i metal

- Harmonijny wygląd za sprawą długości wzoru 3000 mm, tzn. na bramach o szerokości do 3000 mm nie występuje powtórzenie elementów wzoru
- Zgodność kolorystyczna i wierne odwzorowanie dzięki innowacyjnej procedurze druku cyfrowego Duragrain
- Wysokiej jakości powłoka zapewniająca wytrzymałość oraz trwale estetyczny wygląd bramy

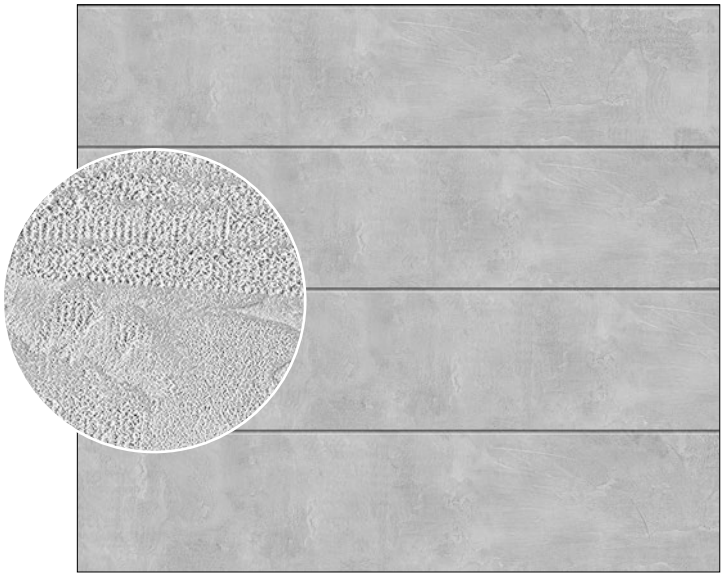

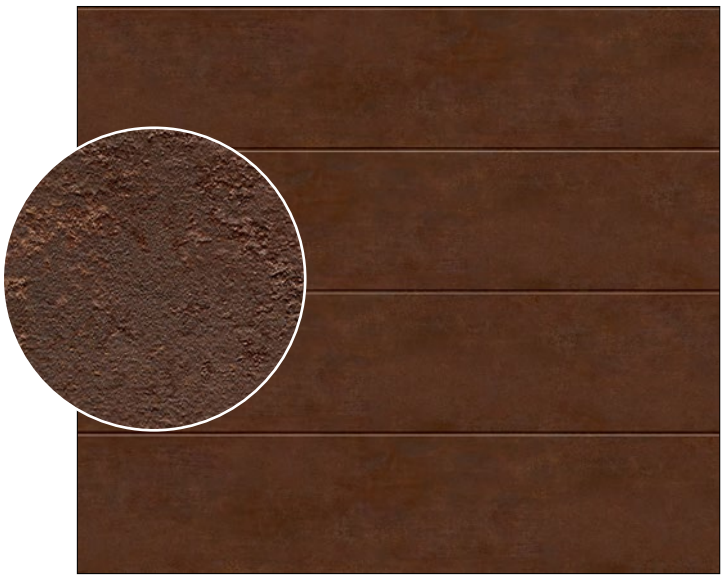



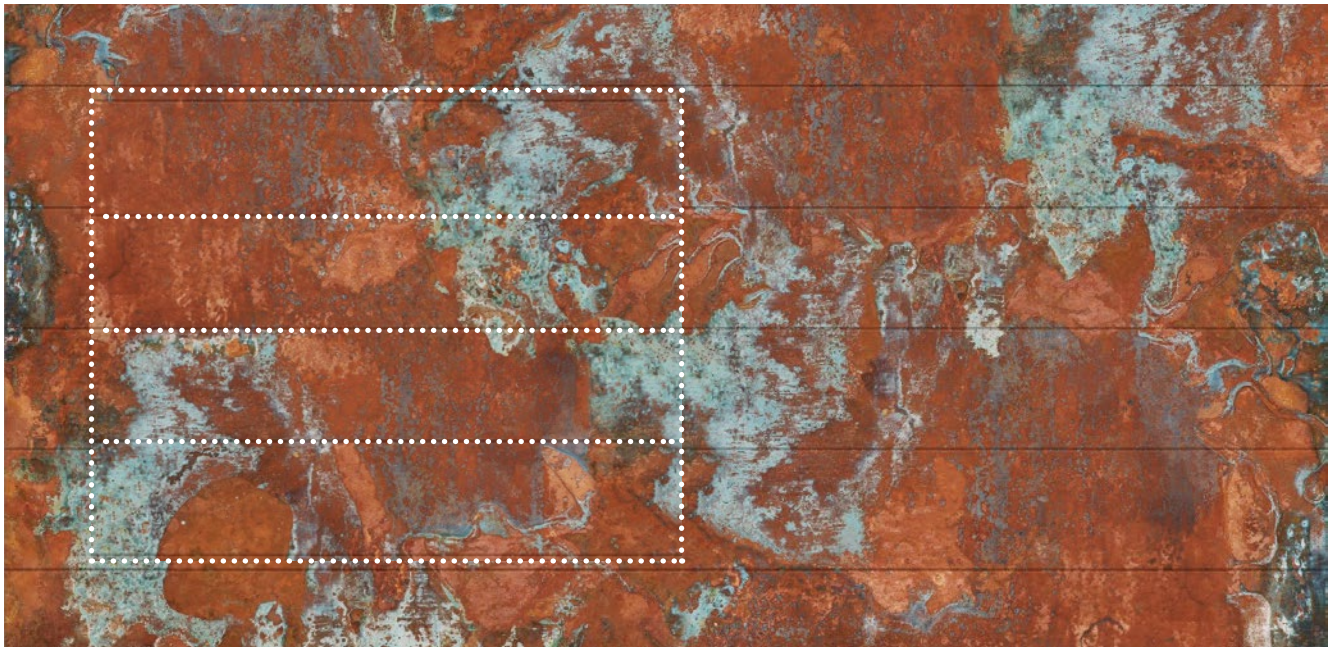

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

POWIERZCHNIE DEKORACYJNE DURAGRAIN X-LARGE

Harmonijny wygląd bez widocznych powtórzeń wzoru


- Możliwość elastycznego wyboru obszaru nadruku na powierzchni bramy z całego wzoru
- Harmonijny wygląd bez powtarzającego się wzoru lub jego elementów
- Możliwość indywidualnej aranżacji bramy garażowej

Garażowe bramy segmentowe i boczne bramy segmentowe

Opcjonalne wyposażenie dla eleganckiego wyglądu od wewnątrz i lepszego oświetlenia





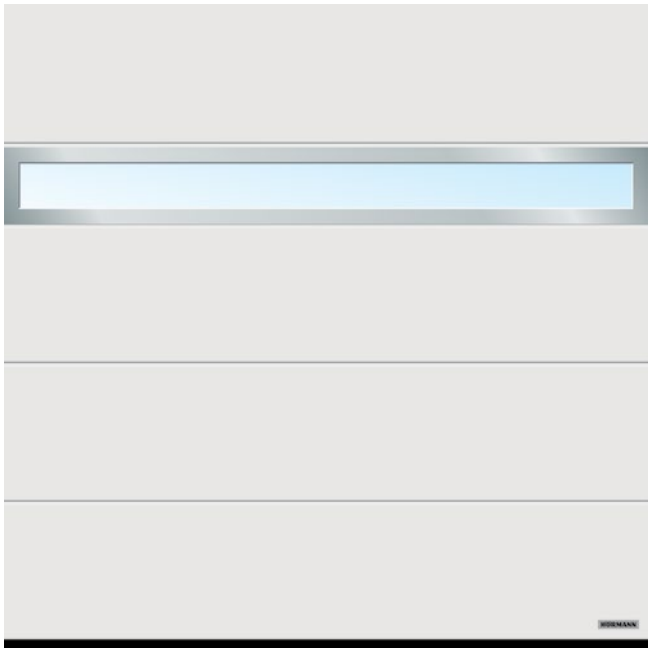

Już w sprzedaży

WYSOKIEJ JAKOŚCI POWŁOKA WEWNĘTRZNA

Spójny wygląd bramy od wewnątrz i zewnątrz

- Ten sam kolor bramy od strony wewnętrznej i zewnętrznej
- Wariant Basic 1: wysokiej jakości powłoka lakiernicza na wewnętrznej stronie segmentów
- Wariant Comfort 2: dodatkowe dopasowanie kolorystyczne kątowników końcowych, wzmocnień płyt bramy, ram przeszklenia, kratek wentylacyjnych i wzorów
- Dostępny do garażowych bram segmentowych z powierzchnią Woodgrain i Silkgrain

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WĘŻSZA RAMA ALUMINIOWA

Nowe przeszklenie w nowoczesnym wzornictwie

- Węższa rama aluminiowa (wysokość: 250 mm)
- Minimalistyczny, nowoczesny design
- Dostęp światła dziennego do garażu
- Więcej możliwości aranżacji i personalizacji
- Szerokość w świetle do 2500 mm bez szczeblin
- Dostępny do garażowych bram segmentowych





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

RAMA PRZESZKLENIA DO BRAM GARAŻOWYCH I DRZWI BOCZNYCH

Nowoczesne wzornictwo z ramą ze stali nierdzewnej oraz czarnym szkłem

- Rama przeszklenia ze stali nierdzewnej z trzyszybowym przeszkleniem
- Opcjonalnie dostępna z czarnym szkłem, które wpuszcza światło dzienne do garażu, ale uniemożliwia zaglądanie z zewnątrz
- Nowoczesny design wysokiej jakości
- Ulepszona izolacyjność cieplna
- Dostępna w trzech różnych wielkościach
- Dostępna do garażowych bram segmentowych i drzwi bocznych do garażu

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZSZERZONA GAMA OPCJI DO BOCZNYCH BRAM SEGMENTOWYCH

Praktyczne zastosowanie w charakterze drzwi bocznych

- Wykonanie w formie bramy przesuwnej o nowej szerokości minimalnej 730 mm jako alternatywa dla drzwi skrzydłowych
- Bardziej efektywne wykorzystanie garażu o ograniczonych warunkach przestrzennych
- Dostępne we wszystkich kolorach i wariantach powierzchni

Napędy i akcesoria do bram garażowych

Jaśniejsze oświetlenie i większy komfort w garażu





W sprzedaży od 1.06.2025 r.

NAPĘD PREMIUM DO BRAM GARAŻOWYCH SUPRAMATIC H4

Wydajny, inteligentny i energooszczędny

- Szybkie otwieranie bramy: duża prędkość napędu do 250 mm/s oraz siła ciągnięcia i docisku do 1000 N
- Wyjątkowo niskie zużycie energii wynoszące 0,6 Watt w trybie czuwania
- Energooszczędne oświetlenie LED obejmujące 60 diod LED dodatkowo zwiększające jasność oświetlenia garażu
- Inteligentne możliwości obsługi za pomocą nadajnika HSE4 BS, standardowego odbiornika Bluetooth do sterowania za pośrednictwem aplikacji Hörmann BlueSecur na smartfonie, a także zintegrowanego interfejsu magistrali HCP do łączenia w sieci z zewnętrznymi systemami Smart Home
- W pełni automatyczna wentylacja garażu za sprawą zintegrowanego „położenia wentylacyjnego” w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem powietrza i elastycznymi obejmami rolek Hörmann
- Możliwość bezpiecznego zaryglowania bramy w położeniu wentylacyjnym lub w pozycji częściowego otwarcia w połączeniu z elementem ryglującym ETV1
- Dostępny do bram o wymiarach do 7000 × 3000 mm

Napędy i akcesoria do bram garażowych

Lepsze oświetlenie i zabezpieczenie garażu





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

LISTWY LED DO GARAŻOWYCH BRAM SEGMENTOWYCH

Więcej światła i lepsza widoczność w garażu

- Dodatkowe oświetlenie wewnętrzne garażu
- Jasne światło o neutralnej białej barwie zbliżonej do światła dziennego
- Szybki i łatwy montaż na szynach bieżnych bramy za pomocą zintegrowanych magnesów
- Sterowanie za pomocą dodatkowego przekaźnika w połączeniu z napędem bramy garażowej lub przełącznikiem zamontowanym przez klienta; alternatywnie samodzielnie za pośrednictwem odbiornika radiowego
- Dostępne jako zestawy: zasilacz z listwami 2 × 2 m + 2 × 1 m lub zasilacz z listwami 2 × 2 m + 2 × 1 m i zewnętrznym przekaźnikiem przyłączeniowym HOR1-HCP
- Dostępne do bram o szerokości do 6000 mm



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STEROWNIK WEWNĘTRZNY IT3-1 MOTION Z CZUJNIKIEM RUCHU

Automatyczne sterowanie oświetleniem dla maksymalnego komfortu

- Zintegrowany czujnik ruchu: włącza światło automatycznie po wejściu do garażu
- Boczny przełącznik do włączania/wyłączania czujnika ruchu
- Podświetlane przyciski umożliwiające wygodną i łatwą obsługę bramy
- Możliwość całkowitego wyłączenia, np. na czas urlopu
- Kompatybilność z napędami do bram garażowych Hörmann SupraMatic 4, ProMatic 4 i RollMatic 2



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

CZUJNIK ALARMOWY HAS1

Sygnalizacja prób włamania za sprawą inteligentnej technologii alarmowej

- Nadajnik alarmowy do bram garażowych zapewniający maksymalne bezpieczeństwo oraz niezawodną ochronę przed próbami włamania
- Zabezpieczenie bram garażowych także w położeniu wentylacyjnym / w pozycji częściowego otwarcia
- Alarm zostaje wyzwolony natychmiast, gdy brama zostanie podniesiona ręcznie bez polecenia uruchomienia
- Łatwa instalacja: czujnik i nadajnik alarmowy są mocowane za pośrednictwem adaptera do interfejsu magistrali HCP napędów Hörmann SupraMatic 4 lub ProMatic 4

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Dyskretne szczegóły dodające drzwiom elegancji





W sprzedaży od 1.03.2025 r.


PIERŚCIEŃ ROZETY ZE STALI NIERDZEWNEJ I TARCZA PRZECIWROZWIERCENIOWA

Minimalistyczne, eleganckie wzornictwo

- Pierścień rozety ze stali nierdzewnej w standardzie do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid
- Opcjonalnie pasująca tarcza chroniąca przed rozwierceniem w kolorze czarnym do drzwi ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid i ThermoCarbon
- Rozeta zewnętrzna i tarcza chroniąca przed rozwierceniem według klasy bezpieczeństwa RC3

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Innowacyjny uchwyt podkreślający nowoczesny wygląd drzwi

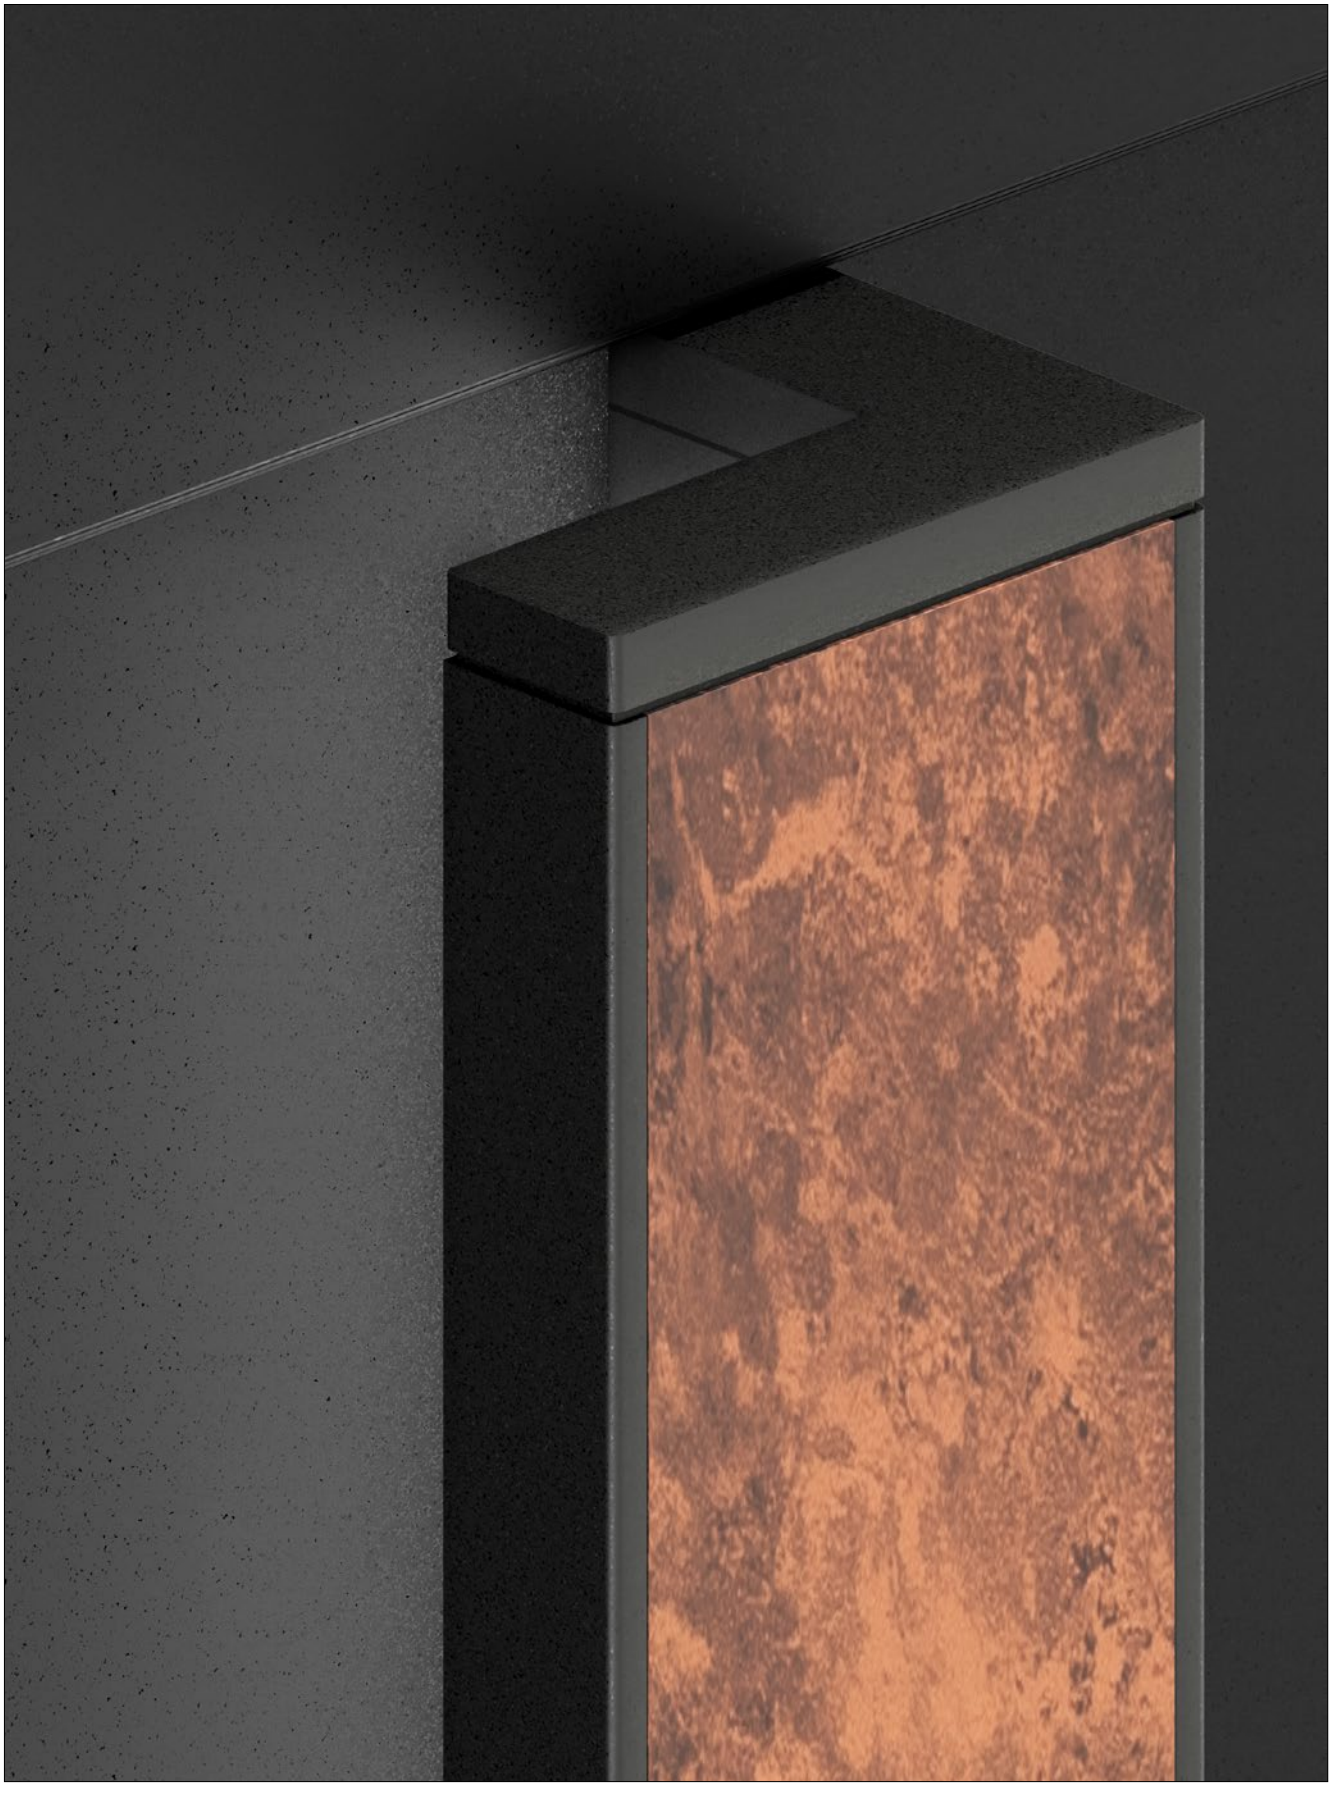





1

W sprzedaży od 1.03.2025 r.


SERIA UCHWYTÓW G850

Nowoczesne wzornictwo z inteligentnymi opcjami dodatkowymi

- Wyrazisty, nowoczesny design połączony z pakietem inteligentnych opcji dodatkowych
- Różnorodne możliwości aranżacji: zlicowane aplikacje w powierzchniach dekoracyjnych MatchDecor Rusty Patina, dąb dziki i Attic Wood, a także ze stali nierdzewnej i w kolorach RAL do wyboru
- Dostępne w różnych długościach: uchwyt w wysokości drzwi, o długości 1000 mm lub w zmiennej długości
- Inteligentna wersja G850 w wysokości drzwi, opcjonalnie ze skanerem linii papilarnych 1 na przedniej lub tylnej stronie
- Możliwość opcjonalnego zintegrowania listwy LED
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, ThermoCarbon

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Opcje aranżacji i obsługi zapewniające oświetlenie, estetykę i komfort

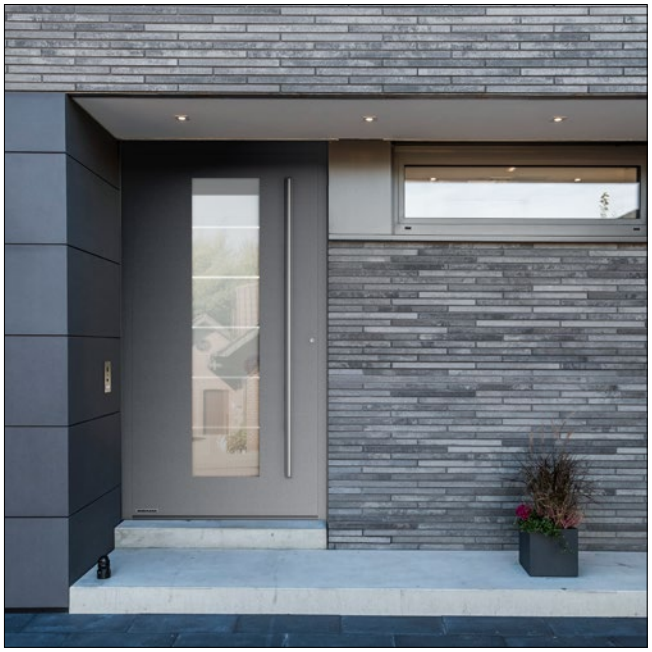



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR DRZWI 137

Większe przeszklenie i więcej światła dziennego w domu

- Większe przeszklenie z przezroczystymi paskami w piaskowanym szkle
- Idealny do stref wejściowych bez miejsca na element boczny lub okno
- Harmonijny wygląd za sprawą uchwytu ze stali nierdzewnej HOE 735 dopasowanego do wysokości przeszklenia
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid i ThermoPlan Hybrid

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR DRZWI 878

Indywidualna aranżacja z dwiema powierzchniami

- Nowoczesne, dwukolorowe wzornictwo z aplikacjami zlicowanymi z powierzchnią skrzydła drzwiowego
- Aplikacje w powierzchniach dekoracyjnych MatchDecor Rusty Patina, dąb dziki i Attic Wood, a także ze stali nierdzewnej i w wybranych kolorach RAL
- Duży wybór uchwytów zapewniający różnorodne możliwości aranżacji
- Dostępne do aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe i ThermoSafe Hybrid



Dostępne od 1.04.2025 r.

DRZWI PRZECIWPOWODZIOWE

Ochrona przed zalaniem

- Poziom wody do 500 mm
- Opcjonalny pakiet wyposażenia (także do doposażenia w późniejszym terminie)
- Dostępne do otwieranych na zewnątrz jednoskrzydłowych aluminiowych drzwi zewnętrznych ThermoSafe Hybrid o szerokości 1250 mm (bez elementów bocznych)



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SKANER LINII PAPILARNYCH DO ZEWNĘTRZNYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH

Inteligentne otwieranie drzwi bez klucza

- Bezkluczowy system kontroli dostępu wykorzystujący odciski palców
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa, szybkie wykrywanie palca i niezawodne działanie
- Innowacyjna technologia czujnika powierzchniowego umożliwiająca łatwe otwieranie bez klucza
- Nowoczesny, dyskretny design
- Dwa warianty montażowe: zlicowany w płycie drzwiowej lub w klamce (rys. na str. 19) albo zupełnie niewidoczny, ukryty po wewnętrznej stronie uchwytu (rys. u góry)
- Dostępny do wszystkich aluminiowych drzwi zewnętrznych i drzwi zewnętrznych Thermo65 ze stali i aluminium

Drzwi zewnętrzne ze stali i aluminium Thermo65

Funkcjonalna konstrukcja uchwytu dla jeszcze większego komfortu i eleganckiego wyglądu





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

UCHWYT ZEWNĘTRZNY HOE 600

Nowoczesny i minimalistyczny

- Wysokiej jakości elegancki uchwyt ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Długość uchwytu: 1000 mm
- Wyraziste, proste linie tworzące ponadczasowy wygląd drzwi
- Płaska, prostokątna konstrukcja nadająca drzwiom minimalistyczny styl
- Dodatkowa wolna przestrzeń umożliwiająca łatwą obsługę profilowej wkładki patentowej
- Komfort użytkowania podczas otwierania i zamykania drzwi
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium





W sprzedaży od lata 2025 r.

POCHWYT DRZWIOWY Z PODŚWIETLENIEM LED

Komfortowe otwieranie zewnętrznych drzwi wejściowych, także po zmroku

- Optymalne podświetlenie profilowej wkładki patentowej
- Zintegrowany, zasilany baterią czujnik ruchu
- Automatyczna aktywacja oświetlenia na 15 sekund
- Długość pochwytu drzwiowego 39-1: 1000 mm
- Długość pochwytu drzwiowego 15-1: 400 mm
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium (także jako doposażenie)

Drzwi zewnętrzne ze stali i aluminium

Nowe możliwości indywidualnej aranżacji wejścia do domu





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 640S

Minimalistyczne wzornictwo

- Wąski, pozbawiony ramy świetlik (50 mm) i wewnętrzne przeszklenie
- Opcjonalnie ze szkłem satynowanym lub czarnym
- Dobra izolacyjność cieplna: brak mostków termicznych pomiędzy szkłem a wypełnieniem piankowym dzięki szkłu umieszczonemu wewnątrz
- Opcjonalnie dostępny pakiet izolacji akustycznej w klasie 3 (42 dB)
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 650S

Eleganckie wycięcie pod przeszklenie w płycie drzwiowej

- Wąskie wycięcie pod przeszklenie w płycie drzwiowej (40 mm)
- Rama ze stali nierdzewnej od strony zewnętrznej (40 mm)
- Opcjonalnie ze szkłem satynowanym lub czarnym
- Dobra izolacyjność cieplna: brak mostków termicznych pomiędzy szkłem a wypełnieniem piankowym dzięki szkłu umieszczonemu wewnątrz
- Opcjonalnie dostępny pakiet izolacji akustycznej w klasie 3 (42 dB)
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR 750C BLACK.EDITION

Intensywny kontrast czerni i bieli

- Rama przeszklenia, uchwyt, rozeta i profilowa wkładka patentowa w kolorze czarnym
- Różne warianty uchwytów
- Nowoczesny wygląd drzwi za sprawą dużych kontrastów
- Dostępny jako zewnętrzne drzwi wejściowe Thermo65 ze stali i aluminium

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DWUSKRZYDŁOWE ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE Z MNIEJSZYM SKRZYDŁEM STAŁYM

Większa elastyczność przy mniejszej ilości miejsca

- Skrzydło stałe od szerokości 700 mm
- Bardzo dobra izolacyjność cieplna
- Dostępny do zewnętrznych drzwi wejściowych Thermo65 ze stali i aluminium

Systemy przechowywania

Więcej miejsca w ogrodzie dzięki praktycznym detalom


1


2

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DOMKI OGRODOWE JUNO

Dobry stosunek jakości do ceny i wiele dostępnych rozmiarów

- Wytrzymała konstrukcja z jednowarstwowej, ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, opadów i promieniowania UV, dzięki wysokiej jakości pokryciu metodą coil-coating
- Niskie wymagania konserwacyjne i łatwość pielęgnacji
- Wszechstronne możliwości aranżacji za sprawą dwóch wersji dachu (dach płaski i dwuspadowy) oraz dwóch wzorów (Modern i Design)
- 11 wymiarów z dachem płaskim, 14 wymiarów z dachem dwuspadowym
- 3 nowoczesne kolory zewnętrzne: szare aluminium RAL 9007, szary antracytowy RAL 7016, Titan Metallic CH 703
- Harmonijny wygląd dzięki ukrytym zawiasom
- Kontrolowane otwieranie i zamykanie za sprawą blokady mechanicznej

Wersje wykonania

1 Dach płaski Modern

2 Dach dwuspadowy Design



1



2

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

WZÓR VARIO DO DOMKÓW OGRODOWYCH BERRY

Możliwość elastycznej aranżacji dzięki pokryciu montowanemu na miejscu

- Pokrycie montowane na miejscu pozwala na swobodny dobór indywidualnego wypełnienia
- Możliwość perfekcyjnej integracji domku ogrodowego z wystrojem ogrodu
- Dostępny do dachów dwu- 1 i jednospadowych 2
- Do wyboru w trzech rozmiarach w zależności od dostępnej przestrzeni
- Wytrzymała konstrukcja z jednowarstwowej, ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, opadów i promieniowania UV, dzięki pokryciu wysokiej jakości metodą coil-coating
- Szybki i łatwy montaż zapewniony przez maksymalny stopień prefabrykacji
- Niskie wymagania konserwacyjne i łatwość pielęgnacji
- Maksymalny porządek dzięki praktycznym akcesoriom

Drzwi stalowe

Więcej światła i komfortu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wejść bocznych





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DWUSKRZYDŁOWE DRZWI WIELOFUNKCYJNE

Teraz także z przeszkleniem i przetłoczeniami

- Wzór 015 z przetłoczeniami tworzący elegancki wygląd drzwi
- Wzory 025, 610 wpuszczające więcej światła do wnętrza
- Możliwość wyboru różnych wzorów dla skrzydła przechodniego i stałego 1
- Zlicowane powierzchnie skrzydła przechodniego i stałego bez środkowej szczebliny
- Izolacyjność cieplna o około 49% lepsza niż w przypadku zwykłych drzwi wielofunkcyjnych
- Płyta drzwiowa i ościeżnica z przegrodą termiczną, która eliminuje powstawanie skroplin w ogrzewanych pomieszczeniach
- Opcjonalnie z funkcją przeciwpaniczną B (funkcja przełączania)
- Dostępne jako drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo65

Nowe wzory / kombinacje wzorów

1 Skrzydło przechodnie wzór 015 i skrzydło stałe wzór 025

2 Skrzydło przechodnie i stałe wzór 610



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZSZERZENIE WARIANTÓW ZAMKA DO FS THERMO65

Zamek automatyczny i zamek wielopunktowy

Zamek automatyczny z silnikiem:

- odryglowanie za pomocą nadajnika, smartfona, radiowego skanera linii papilarnych lub domofonu
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcji samoczynnej blokady

Dodatkowa możliwość wyposażenia:

- ryglowanie wielopunktowe (rygiel hakowy) z elektrozaczepem



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STALOWE DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KSI THERMO65

Skuteczna izolacja z wyposażeniem w klasie przeciwwłamaniowej RC2

- Płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną zapewnia jeszcze większą izolacyjność cieplną
- Standardowo w sprawdzonej klasie bezpieczeństwa RC2
- Opcjonalnie izolacyjność akustyczna do 42 dB (klasa izolacyjności akustycznej 3)
- Duży wybór wariantów: biały (RAL 9016), kolory MatchColor, Color, Matt deluxe oraz powierzchnie dekoracyjne Decograin
- Idealne jako drzwi zewnętrzne do piwnic, budynków ogrzewanych i garaży z wejściem do domu

Drzwi pokojowe

Stylowe wzornictwo drzwi do domu



1









W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE BRISK

Frezowane żłobienia w kolorze czarnym stwarzające stylowy akcent

- Ponad 40 wzorów, zbliżonych wyglądem do wzorów Groove / Line, stwarzających stylowe akcenty we wnętrzu domu
- Czarne, frezowane żłobienia w płycie wierzchniej o litym zabarwieniu
- Wyjątkowa elegancja za sprawą czarnych klamek i okuć z Hörmann black.edition
- Fornir z wysokiej jakości drewna szlachetnego nadający naturalny wygląd
- Lakierowana powierzchnia z lekkim połyskiem dodająca drzwiom szlachetnego stylu
- Trwałe powierzchnie Duradecor (biały lakier, popielaty, dąb dziki, dąb alpejski, dąb północny, dąb naturalny) o średnio 48% wyższej odporności na uderzenia w porównaniu z powierzchnią z laminatu CPL w wyrobach innych producentów
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe

Atrakcyjne wzory

1. DesignLine Brisk 15 fornirowany, dąb sękaty matowy
2. DesignLine Brisk 39 lakierowany, biały RAL 9016
3. DesignLine Brisk 29 fornirowany, dąb sękaty matowy
4. DesignLine Brisk 23 Duradecor, lakier biały RAL 9016
5. DesignLine Brisk 31 fornirowany, dąb sękaty matowy

Drzwi pokojowe

Eleganckie wzornictwo drzwi do indywidualnej aranżacji pomieszczeń



3


1


2

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE LINE

Indywidualne warianty z frezowanymi rowkami w płycie drzwiowej

- Maksymalna swoboda aranżacji za sprawą ponad 30 wzorów zbliżonych wyglądem do wzorów Groove
- Precyzyjnie frezowane rowki o szerokości 9 mm 1 w płycie drzwiowej (szerokość rowków 4,5 mm 2 w przypadku DesignLine Groove)
- Błyszcząca powierzchnia lakieru nadająca drzwiom wygląd wysokiej jakości
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe


4


5

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

TRZY NOWOCZESNE WZORY W SERII DESIGNLINE GROOVE / LINE

Wysoka jakość wykonania drzwi dzięki precyzyjnemu frezowaniu

- Nowoczesne wzornictwo drzwi pozwalające na indywidualną aranżację wnętrz
- Błyszcząca powierzchnia lakieru nadająca drzwiom wygląd wysokiej jakości
- Dostępne jako bezprzylgowe lub przylgowe drzwi pokojowe

Nowe wzory

3 Wzór 99

4 Wzór 58

5 Wzór 59

Drzwi pokojowe

Eleganckie warianty drzwi w modnym stylu industrialnym











W sprzedaży od 1.03.2025 r.


DESIGNLINE PALLADIO


Drzwi ramiakowe łączą w sobie przejrzystość i stabilność

- Pełnopowierzchniowa szyba szklana wpuszczająca dużą ilość światła oraz wysoka przejrzystość
- Stylowa rama drewniana o lakierowanej powierzchni zapewniająca dużą stabilność
- Możliwość łączenia z różnymi rodzajami przeszklenia (np. szkłem przejrzystym, szkłem barwionym lub szybami z czarnymi liniami w nowoczesnym, loftowym stylu)
- Możliwość łączenia z ościeżnicą drewnianą lub ościeżnicą stalową VarioFix

DesignLine Palladio

1 Styl loftowy 3 – 5
2 Styl loftowy 2 – 5
3 Styl loftowy 1 – 5
4 Szkło przezroczyste
5 Szkło matowione

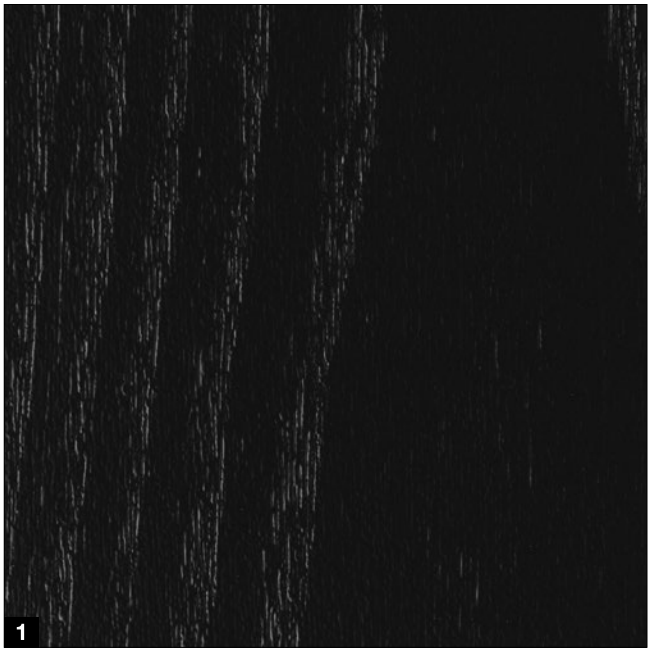
1


2

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

POWIERZCHNIE DURADECOR

Nowoczesne wzornictwo drzwi w kolorze czarnym lub białym

1 Duradecor dąb czarny strukturalny o wzdłużnym rysunku słojów

- Wytrzymała powierzchnia strukturalna stwarzająca ciemny kontrast we wnętrzu
- W stylowy sposób łączy wrażenie fornirowanej powierzchni z wygodą pielęgnacji drzwi
- Wyczuwalny w dotyku, wytłoczony w płycie drzwiowej rysunek słojów

2 Duradecor biały RAL 9010

- Ciepły odcień bieli, idealny do budownictwa obiektowego

Drzwi pokojowe

Stylowy design nadający drzwiom minimalistyczny wygląd








W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DESIGNLINE SLAT

Purystyczny design bez klamki

- Z wstawką w płycie drzwiowej (poziomą 1 lub pionową 2), która służy za dyskretną listwę uchwytową umożliwiającą otwieranie i zamykanie
- Magnesy usprawniające skuteczne zamykanie drzwi
- Purystyczny wygląd dzięki rezygnacji z tradycyjnych klamek
- Do wyboru różne powierzchnie wstawki: lakierowane lub Duradecor
- Płyta drzwiowa o lakierowanej powierzchni matowej lub z lekkim połyskiem nadaje drzwiom szlachetnego stylu



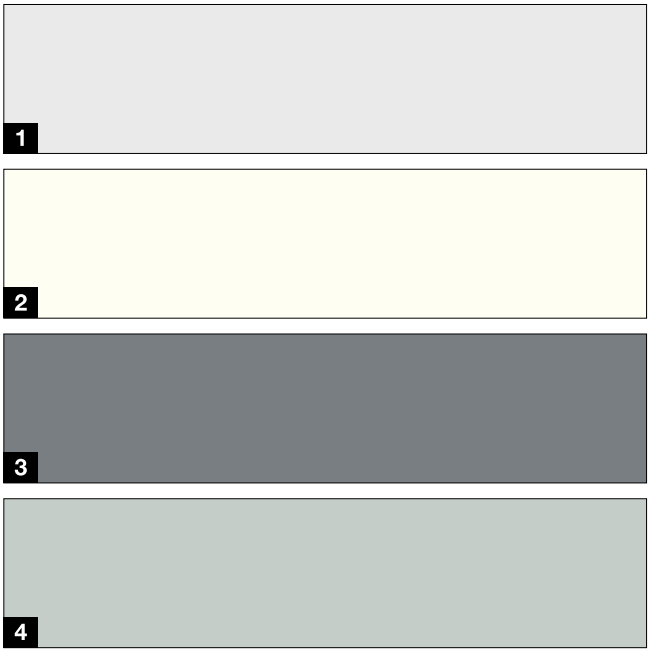

W sprzedaży od 1.05.2025 r.

SERIA DRZWI BASELINE

Różnorodność stylów w atrakcyjnej cenie

- BaseLine o gładkim skrzydle drzwiowym z prostokątnymi lub zaokrąglonymi krawędziami wyróżnia się eleganckim stylem
- BaseLine Slim 15 z prostokątnym opracowaniem krawędzi i nowoczesnym designem z czterema pasami
- BaseLine Carolina Light z prostokątnym opracowaniem krawędzi o rustykalnym stylu
- Dostawa jako kompletny pakiet: płyta drzwiowa z przylgą i wkładem z wysokiej jakości otworowanej lub pełnej płyty wiórowej, z ościeżnicą drewnianą i klamką ze stali nierdzewnej (bez rozety zamykającej)

Powierzchnie i kolory

BaseLine

1 Powierzchnia dekoracyjna, kolor biały chłodny RAL 9016
2 Powierzchnia dekoracyjna, kolor biały czysty RAL 9010
1 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor biały chłodny RAL 9016
2 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor biały czysty RAL 9010
3 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor popielaty RAL 7037
4 Powierzchnia lakierowana walcowo, kolor jasnoszary RAL 7035

BaseLine Slim 15

1 Powierzchnia lakierowana, kolor biały chłodny RAL 9016

BaseLine Carolina Light

1 Powierzchnia lakierowana, kolor biały chłodny RAL 9016

Drzwi pokojowe

Elegancki design i praktyczne detale





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

KLAMKA EURO PRO


Wyjątkowo wysoka jakość i wytrzymałość

- Nowoczesna klamka Euro Pro w okrągłej 3 4 lub kanciastej 5 6 wersji
- Minimalistyczny wygląd drzwi bez rozety
- Opcjonalne ryglowanie ProLock: niewidoczne, zintegrowane po wewnętrznej stronie klamki, do ryglowania i odryglowania drzwi bezpośrednio na klamce 1
- Opcjonalne ryglowanie ProLockPlus: zamek po zewnętrznej stronie klamki do zamykania i otwierania pomieszczenia kluczem 2
- Możliwe rozryglowanie awaryjne po przeciwnej stronie
- Klasa odporności na obciążenia mechaniczne 3
- W standardzie z fabrycznie wykonanym otworem na klamkę, co umożliwia wyjątkowo szybki i łatwy montaż
- Do wyboru w wersji ze stali nierdzewnej 3 5, w kolorze głębokiej czerni RAL 9005 4 6 (black.edition) lub w wersji z mosiądzu (więcej informacji na stronie 40)
- Dostępne do drzwi pokojowych z serii ProLine [1)], DesignLine [1)] i ClassicLine [2)]

[1)] Oprócz drzwi wejściowych do mieszkań
[2)] Oprócz serii Carolina




3

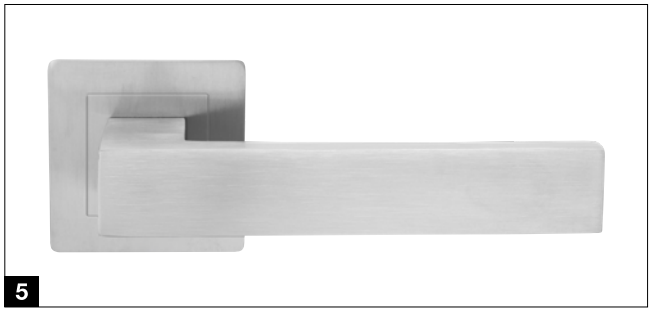

5



4

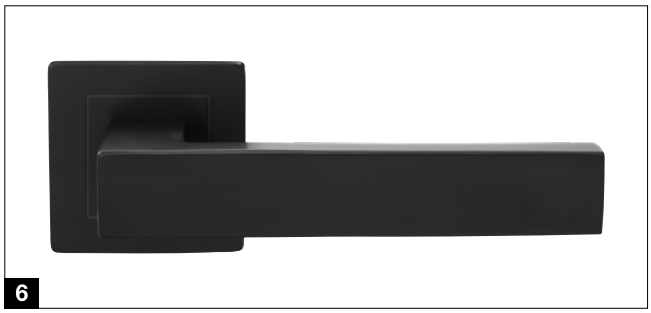

6

Drzwi pokojowe

Wysokiej jakości wyposażenie do indywidualnej stylizacji drzwi









W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ZAMEK EURO COMFORT

Magnetyczny, komfortowy zamek umożliwiający delikatne i ciche zamykanie

- Zamykanie drzwi bez tarcia mechanicznego
- Krótkie czoło zamka nadające drzwiom subtelny wygląd
- Niski stopień zużycia za sprawą innowacyjnego mechanizmu magnetycznego
- Dostępne w wersji czarnej, ze stali nierdzewnej oraz z mosiądzu
- Dostępne do bezprzylgowych drzwi pokojowych Hörmann

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OKUCIA I KOMPLETY KLAMEK Z MOSIĄDZU

Ponadczasowa elegancja

- Klamki, zawiasy i blachy zaczepowe z wysokiej jakości mosiądzu
- Dodają luksusu i ponadczasowej elegancji
- Dostępne do bezprzylgowych drzwi pokojowych Hörmann





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

Tylko w firmie Hörmann

POWIERZCHNIA DURAPROJECT Z BUKOWYM WZMOCNIENIEM RAMY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICĄ DURAPROJECT


Trwale piękny wygląd drzwi mimo dużych obciążeń użytkowych

- Widoczne na krawędzi drzwi bukowe wzmocnienie ramy skrzydła zapewniające dodatkową stabilność i wytrzymałość
- Z solidną stalową ościeżnicą regulowaną VarioFix lub pasującą ościeżnicą DuraProject
- Ekonomiczna alternatywa dla powierzchni HPL przy jednakowych udowodnionych właściwościach
- Sprawdzone i certyfikowane na zgodność z DIN EN 438-3 przez laboratorium badawczo-rozwojowe Holztechnologie GmbH (EPH) w Dreźnie
- Wyjątkowa odporność na uderzenia, zużycie, zadrapania, światło, wysoką temperaturę i parę
- Idealne rozwiązanie do szkół, przedszkoli, biur i wysokiej jakości budynków mieszkalnych
- Jako drewniane drzwi przylgowe i bezprzylgowe z gładką i strukturyzowaną powierzchnią w kolorach: biały RAL 9016, jasnoszary RAL 7035 i popielaty RAL 7037

Drzwi w stylu loftowym

Wyraziste detale w modnym, industrialnym stylu



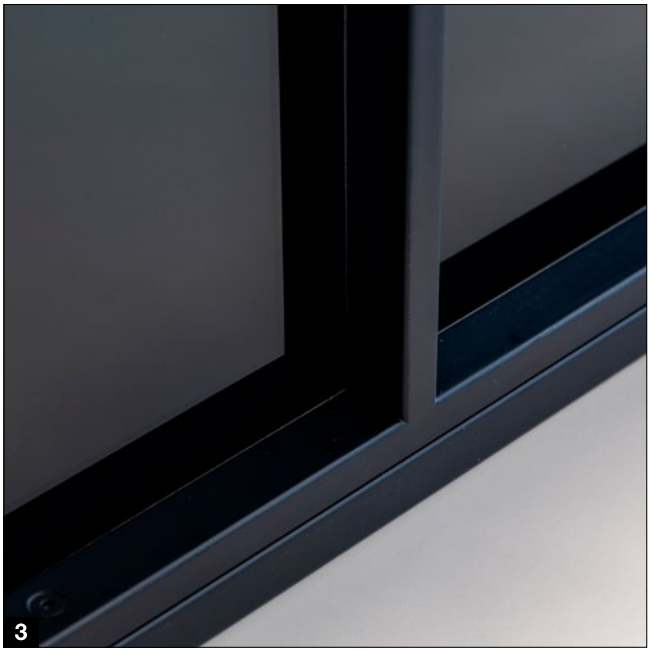

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

STALOWE DRZWI LOFTOWE

Więcej możliwości aranżacji i większa elastyczność

- Drzwi skrzydłowe w standardzie z trójwymiarowymi, regulowanymi przykręcanymi zawiasami drzwiowymi 1, które umożliwiają elastyczną regulację drzwi
- Różne kolory ram drzwiowych i listew przyszybowych 2 dające większą swobodę aranżacji
- Wybór przeszkleń rozszerzony o szkło barwione 3 i szkło lustrzane
- Nowy uchwyt HL G-19 o minimalistycznym wyglądzie i długości 150 mm, spawany do poziomej szczebliny, dostępny w kolorze drzwi





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

MAGNETYCZNY NAPĘD DO LOFTOWYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Efektywne i ciche

- Mechanizm niewymagający konserwacji, a dzięki temu wyjątkowo trwały
- Brak konieczności wstępnej instalacji – łatwe i szybkie montowanie i uruchomienie
- Efektywna i cicha praca dzięki wyeliminowaniu przekładni mechanicznej
- Brak czujników dzięki niskiej energii kinetycznej
- Elastyczne opcje sterowania za pomocą nadajnika, czujnika radarowego, sterownika wewnętrznego lub czujnika ruchu
- Inteligentna kontrola dostępu za pomocą skanera linii papilarnych, sterownika kodowanego cyfrowo lub transpondera

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

SZKLANE DRZWI W STYLU LOFTOWYM

Styl loftowy za sprawą emaliowanej szyby szklanej

- 1-skrzydłowe drzwi przesuwne z emaliowaną szybą szklaną w stylu loftowym
- Ekonomiczna alternatywa dla drzwi stalowych w stylu loftowym
- Niewielka masa przekładająca się na prosty montaż i ergonomiczną obsługę
- Łatwość pielęgnacji i czyszczenia emaliowanej szyby



Produkty do budownictwa obiektowego

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Przed zastosowaniem danego rozwiązania zalecamy upewnić się w Hörmann Polska lub u naszego partnera handlowego, czy może być ono użyte w Polsce, ponieważ nie wszystkie przedstawione w prospekcie produkty lub wersje wykonania są w sprzedaży na rynku polskim.



Drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej

Maksymalna przejrzystość dostosowana do indywidualnych wymagań



W sprzedaży od 1.06.2025 r.

SYSTEM ALUMINIOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z NAŚWIETLEM GÓRNYM

Możliwość dowolnego rozbudowywania konstrukcji na szerokość

- Wersja z naświetlem górnym zapewniająca maksymalną przejrzystość
- Eleganckie oddzielanie przestrzeni biurowych lub sal konferencyjnych
- Opcjonalnie w wersji dymoszczelnej



W sprzedaży od 1.03.2025 r.


SYSTEM ŚCIANEK ALUMINIOWYCH „ECONOMY” Z INTELIGENTNYM SZKŁEM

Prywatność za jednym naciśnięciem przycisku

- Ekonomiczne przeszklenie Hörmann Vitrafire $EI_2$30
- Opcjonalnie z inteligentnym szkłem
- Do przełączania między szkłem przejrzystym i maskującym

Drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej

Ulepszona funkcjonalność spełniająca szczególne wymagania

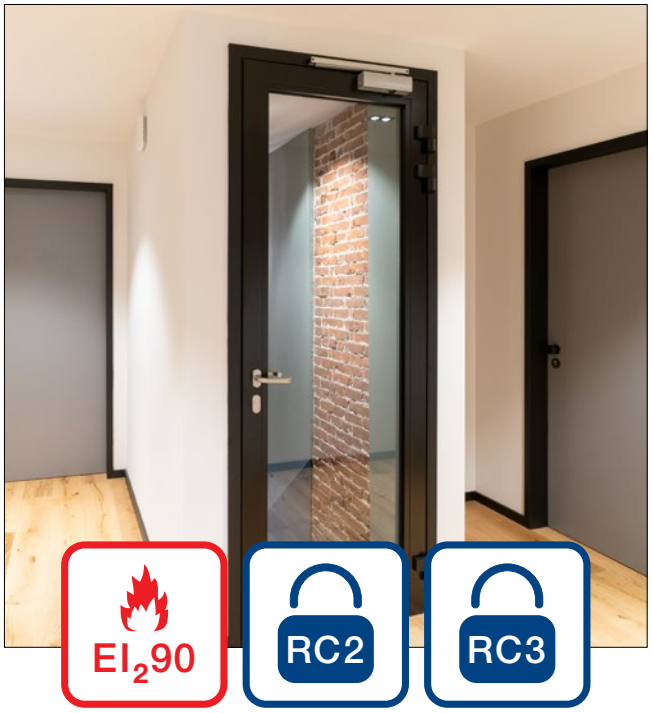

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

ALUMINIOWE DRZWI OBIEKTOWE $EI_2$90 W KONSTRUKCJI RAMOWEJ Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ

Ochrona przeciwpożarowa, odporność na włamanie i droga ewakuacyjna

- Możliwość połączenia klasy odporności RC2 lub RC3 z funkcją drogi ewakuacyjnej
- Montaż z wytrzymałą ościeżnicą stalową w celu osiągnięcia szerokości przejścia większej nawet o 70 mm*

* W porównaniu z aluminiowymi drzwiami obiektowymi w konstrukcji ramowej z ramą maskującą



W sprzedaży od 1.09.2025 r.

OŚCIEŻNICA BEZ LICA DO ALUMINIOWYCH DRZWI OBIEKTOWYCH W KONSTRUKCJI RAMOWEJ

Wąskie profile, przeciwwłamaniowe drzwi ewakuacyjne i duża szerokość drogi ewakuacyjnej

- Smukły, jednoczęściowy system profili
- Listwa przyszybowa po stronie bez zawiasów
- Idealny wybór w sytuacji, gdy wymagane są wąskie profile, drzwi ewakuacyjne o odporności na włamania w klasie RC2 lub RC3 oraz duża szerokość drogi ewakuacyjnej

Tylko w firmie Hörmann





W sprzedaży od drugiej połowy 2025 r.


STALOWE DRZWI OBIEKTOWE $EI_2$90 W KONSTRUKCJI RAMOWEJ ZE ZMODYFIKOWANYM SYSTEMEM PROFILI

Nowa głębokość wynosząca 70 mm

- Stalowe drzwi obiektowe w konstrukcji ramowej HL 910 i HL 920
- Zmodyfikowany system profili oparty na sprawdzonym systemie N-Line o głębokości 70 mm
- Bardziej ekonomiczny i elastyczny wybór dzięki wariantom wyposażenia o krótkim czasie dostawy
- Wykonanie w charakterze ogniotrwałych drzwi ognio- i dymoszczelnych $EI_2$90 / RS do zastosowań wewnętrznych
- Łączna szerokość licowa (rama i profil): 168 mm
- Zakres wielkości: 1-skrzydłowe do RAM 1500 × 2600 mm (szer. x wys.), 2-skrzydłowe do RAM 2500 × 2600 mm (szer. x wys.)
- Regulowany w 3 wymiarach spawany zawias rolkowy w kolorze drzwi
- Dostępne elementy boczne (o szerokości do 1000 mm) i naświetla górne (o wysokości do 1000 mm)
- Opcjonalnie możliwa wersja z okuciem przeciwpanicznym
- Spójny wygląd ze stalowymi drzwiami obiektowymi w konstrukcji ramowej $EI_2$90 i $EI_2$30

Ościeżnice i okna w ścianach wewnętrznych

Przemyślane szczegóły zapewniające lepsze możliwości montażu

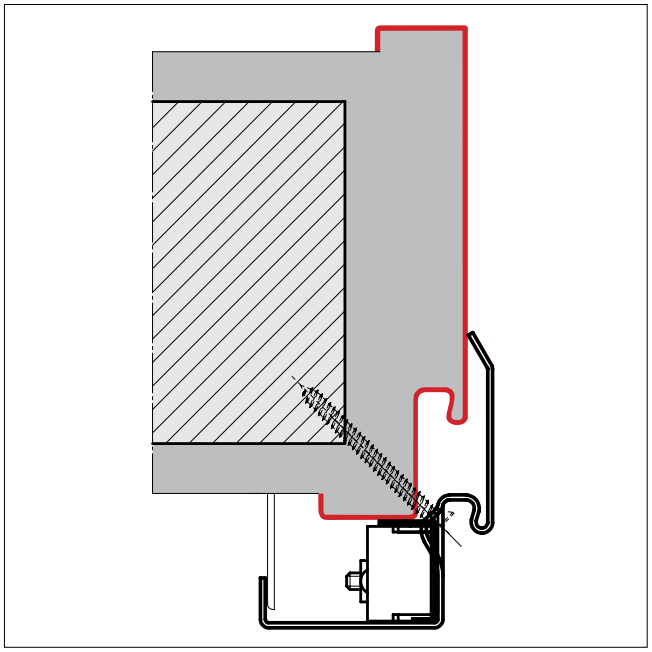



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OŚCIEŻNICA RENO

Szybka wymiana drzwi i ościeżnic


- Do późniejszego montażu podczas remontu bez konieczności demontażu starej ościeżnicy (czerwona)
- Doskonałe rozwiązanie do budynków starych lub objętych ochroną zabytków, a także do mieszkań własnościowych
- Przykręcanie na ukos przez przylgę
- Wąski profil ościeżnicy Reno przekłada się na minimalne zmniejszenie przejścia w świetle
- Opcjonalnie z zagruntowaną powierzchnią, ponadto opcjonalnie możliwość pokrycia proszkowego we wszystkich kolorach RAL

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

JARZMO ZAWIASU STV INCLINO 3D

Ułatwiona trójwymiarowa regulacja drzwi

- Jarzmo zawiasu STV Inclino 3D do ościeżnic stalowych
- Łatwe i precyzyjne ustawianie za sprawą trójwymiarowej regulacji drzwi przy użyciu funkcji przechyłu
- Możliwość połączenia z normalnymi częściami ramowymi zawiasu z serii V 8000
- Możliwość zastosowania we wszystkich powszechnych profilach ościeżnic
- Do przylgowych lub bezprzylgowych płyt drzwiowych od 40 mm
- Odpowiednie do ciężkich drzwi wewnętrznych i obiektowych do 70 kg

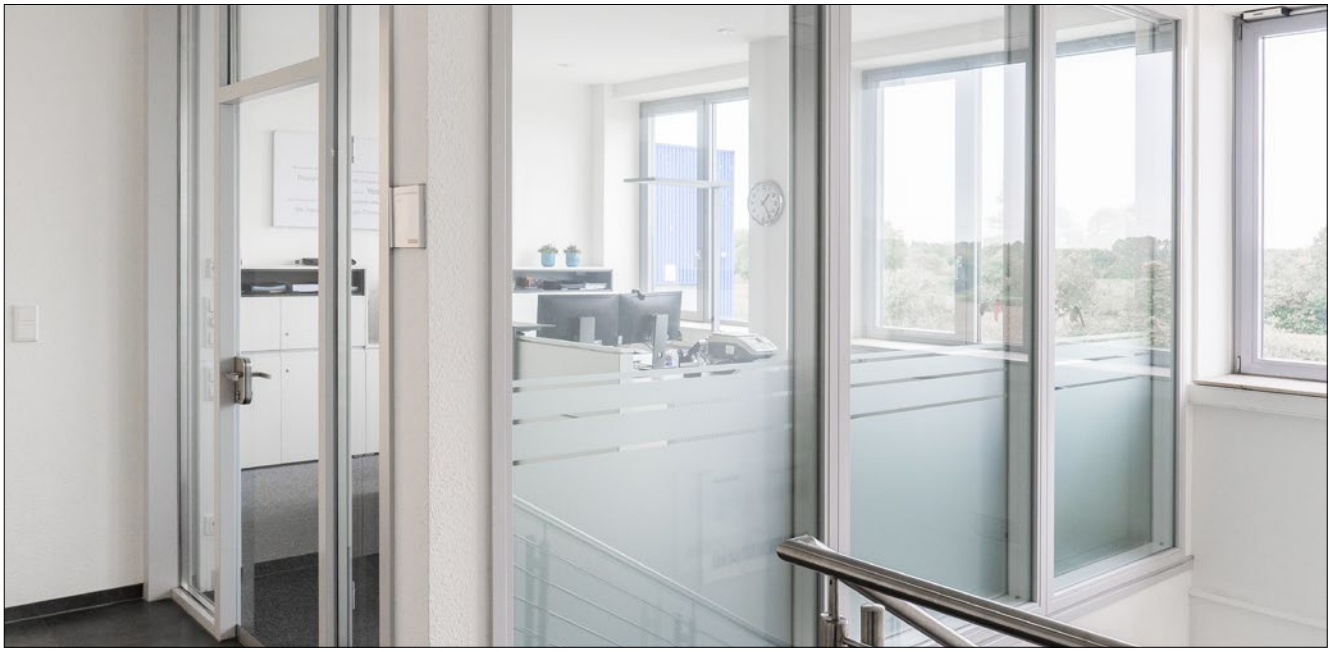

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

OKNA W ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICAMI DO ZESTAWÓW DRZWIOWYCH

Łatwa integracja – szybki montaż

- Konstrukcja słupkowa umożliwiająca elastyczny podział
- Łatwy i szybki montaż oraz demontaż w ściankach suchej zabudowy
- Dostępne różne wielkości i konfiguracje modułów, np. jako przeszklenie narożne
- Maksymalne wymiary szkła: 1500 × 3000 mm (format poziomy lub pionowy)
- Izolacyjność akustyczna od 35 dB do 38 dB w przypadku przeszklenia pojedynczego, od 46 dB do 50 dB w przypadku przeszklenia obustronnego i zależnie od wyboru szkła
- Opcjonalne maskowanie w przestrzeni między przeszkleniami w przypadku przeszklenia obustronnego

Stalowe drzwi obiektowe

Rozszerzone funkcje spełniające indywidualne wymagania



Dostępne od 1.04.2025 r.

DRZWI ODPORNE NA SKUTKI ZALANIA

Ochrona przed zalaniem

- Poziom wody do 900 mm
- Opcjonalny pakiet wyposażenia (także do doposażenia w późniejszym terminie)
- Dostępne jako 1-skrzydłowe stalowe drzwi obiektowe D65 OD, H3 OD o szerokości do 1150 mm (szerokość BRM)



W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DRZWI DO CENTRÓW OBLICZENIOWYCH

Rozszerzenie zakresu wymiarów drzwi OD

- Wysokość drzwi do 3000 mm (wysokość BRM)
- Idealne do zastosowania w centrach obliczeniowych
- Wersja ognioodporna $EI_2$30 lub ogniotrwała $EI_2$90, opcjonalnie w wykonaniu dymoszczelnym
- Klejona konstrukcja drzwi z cienką przylgą
- Grubość płyty drzwiowej: 65 mm
- Dostępne jako stalowe drzwi obiektowe D65 OD, H3 OD i H16 OD

Stalowe drzwi obiektowe

Praktyczne rozwiązania do specjalnych wymagań montażowych





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

OŚCIEŻNICA KĄTOWA I UZUPEŁNIAJĄCA C TYPU 5

System ościeżnic obejmujących ścianę

- Możliwe rozszerzenie ościeżnicy kątowej do ościeżnicy 2-częściowej
- Brak przesunięcia w licu ościeżnicy lub w złączeniu ościeża
- Mocowanie poprzez ukośne wkręcanie w ościeżnicę kątową
- Brak konieczności dodatkowych mocowań, takich jak zakładki ustalające, na licu przeciwnym
- Do wszystkich stalowych drzwi obiektowych OD

W sprzedaży od 1.08.2025 r.

OŚCIEŻNICA BLOKOWA E TYPU 5

Z licem przeciwnym 115 mm

- 1-częściowa ościeżnica blokowa o grubości blachy 1,5 mm
- Niewielka masa w porównaniu z blokową ościeżnicą dwuczęściową
- Lico przeciwne o szerokości 115 mm
- Możliwe otwarcie drzwi na 90° w przypadku montażu na ścianie
- Montaż na kołki rozporowe
- Do wszystkich stalowych drzwi obiektowych OD





W sprzedaży od 1.08.2025 r.

ZABEZPIECZENIE RC3 Z RYGLOWANIEM JEDNOPUNKTOWYM

Ekonomiczne zabezpieczenie RC3

- Bardziej ekonomiczna alternatywa dla ryglowania wielopunktowego przy jednakowym poziomie bezpieczeństwa
- Ryglowanie jednopunktowe zamiast wielopunktowego do stalowych drzwi obiektowych z zabezpieczeniami RC3
- Zamek wpuszczany bez wzmacnianego rygla zapadkowego
- Kompatybilność z zamkami automatycznymi

W sprzedaży od jesieni 2025 r.

STALOWE DRZWI OBIEKTOWE H60 OD I H120 OD

Z certyfikatem użyteczności ETA z oznakowaniem CE

- Wersja drzwi: z przeszkleniem lub w pełnej płycie
- Klasyfikacja wg $EI_2$60; $EI_2$60-S_{200} (H60 OD) oraz $EI_2$120; $EI_2$120-S_{200} (H120 OD)
- Izolacyjność akustyczna do 43 dB
- Klejona konstrukcja drzwi z cienką przylgą
- Grubość płyty drzwiowej: 65 mm

Drzwi obiektowe ze stali i stali nierdzewnej

Eleganckie szczegóły podkreślające stylowy wygląd drzwi





Już w sprzedaży

ZLICOWANE PRZESZKLENIE PRZECIWPOŻAROWE DO DRZWI EI$_2$30

Do wymagających projektów budowlanych i drzwi do pomieszczeń czystych

- Obustronnie zlicowane pojedyncze szkło bezpieczne, pośrodku szkło FS
- Obwodowa szerokość fryzu: szerokość co najmniej 215 mm
- Możliwość łączenia z ukrytymi zawiasami i zintegrowanym samozamykaczem górnym ITS
- Do przylgowych i bezprzylgowych drzwi STS / STU

Już w sprzedaży


ŚRUBA REGULACYJNA DO DRZWI ZE STALI I STALI NIERDZEWNEJ STS / STU

Łatwy i szybki montaż ościeżnic kątowych i blokowych

- Do betonu i muru
- Do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- Do przylgowych i bezprzylgowych drzwi STS / STU

Bramy przesuwne / gilotynowe ze stali i stali nierdzewnej

Przemyślane szczegóły i rozszerzona funkcjonalność

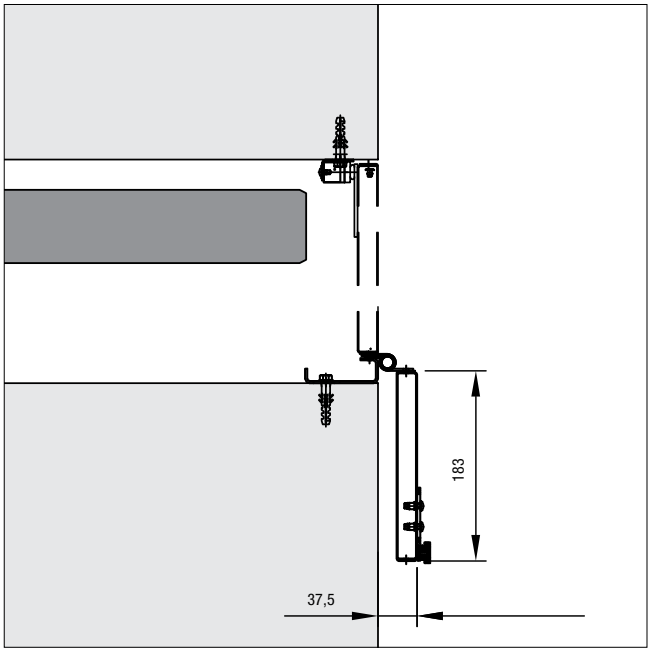



Już w sprzedaży

KLAPA NISZOWA DO BRAMY PRZESUWNEJ FST Z OTWARCIEM 180°

Swobodne przejście na drogach ewakuacyjnych

- Tylko minimalne ograniczenie na drodze ewakuacyjnej przy otwartej klapie
- Optymalna do małych bram z funkcją drzwi przejściowych / ewakuacyjnych w obiektach i hotelach
- Dostępne jako klapy niszowe na wejściu i wyjściu bramy przesuwnej

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

GILOTYNOWA BRAMA Z KLASĄ DYMOSZCZELNOŚCI S200


Certyfikacja wg DIN EN 13501-2

- Klasa dymoszczelności S_a i S_{200} według DIN EN 13501-1
- Klasy ochrony przeciwpożarowej $EI_2$30, $EI_2$60 i $EI_2$90
- Opcjonalnie dostępne drzwi przejściowe / ewakuacyjne


Drzwi izolacyjne


Wysokiej jakości rozwiązania do chłodni i mroźni

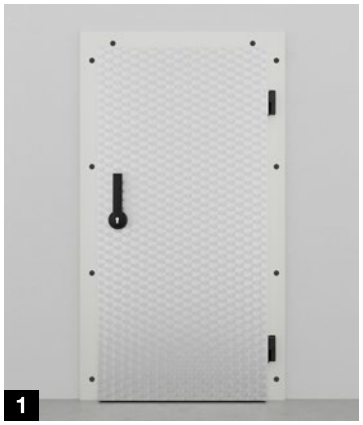


1


2

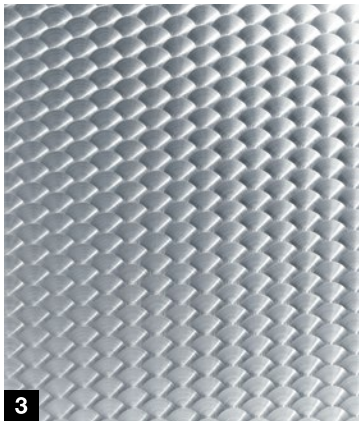
3

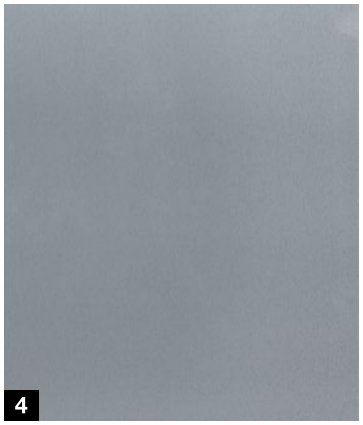
4

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

DRZWI IZOLACYJNE DO CHŁODNI I MROŹNI

Jako drzwi skrzydłowe lub przesuwne do zastosowania w halach chłodniczych, supermarketach lub w przemyśle spożywczym

- Drzwi skrzydłowe do chłodni HID-80 i drzwi przesuwne do chłodni HIS-80 przeznaczone do temperatury nie niższej niż 0 °C
- Płyta drzwiowa 80 mm z pianką poliuretanową (PU)
- 2 warianty powierzchni: stal nierdzewna (mazerowana lub szlifowana) i stal ocynkowana (RAL 9002, opcjonalnie RAL do wyboru)
- Thermo-Blockframe 150 × 50 mm do montażu w murach i panelach izolacyjnych
- Montaż przed ścianą
- Drzwi skrzydłowe: maks. 1150 × 2300 mm, z obwodową, łatwą w wymianie uszczelką
- Drzwi przesuwne: maks. 4000 × 2800 mm, uruchamiane ręcznie, z prowadzeniem w podłodze lub ścianie z optymalnym ryglowaniem trzpieniowym
- Możliwe rozwiązanie łączone, złożone z: izolacyjnych drzwi przesuwnych - do czasowego zamknięcia pomieszczenia chłodzonego i drzwi wahadłowych z polietylenu Hörmann HPP lub bramy szybkobieżnej V4020 COLD F4010 COLD - do intensywnego użytkowania przejazdu
- Awaryjne uruchamianie zamka trzpieniowego z fluorescencyjnym oznaczeniem
- Ościeżnica przystosowana do drzwi wahadłowych

1 Izolacyjne drzwi skrzydłowe
2 Izolacyjne drzwi przesuwne
3 Stal nierdzewna mazerowana
4 Stal nierdzewna szlifowana




Produkty do budownictwa komercyjnego i przemysłowego


Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.




Bramy szybkobieżne z elastycznym okuciem

Niezawodna funkcjonalność dzięki innowacyjnej technice

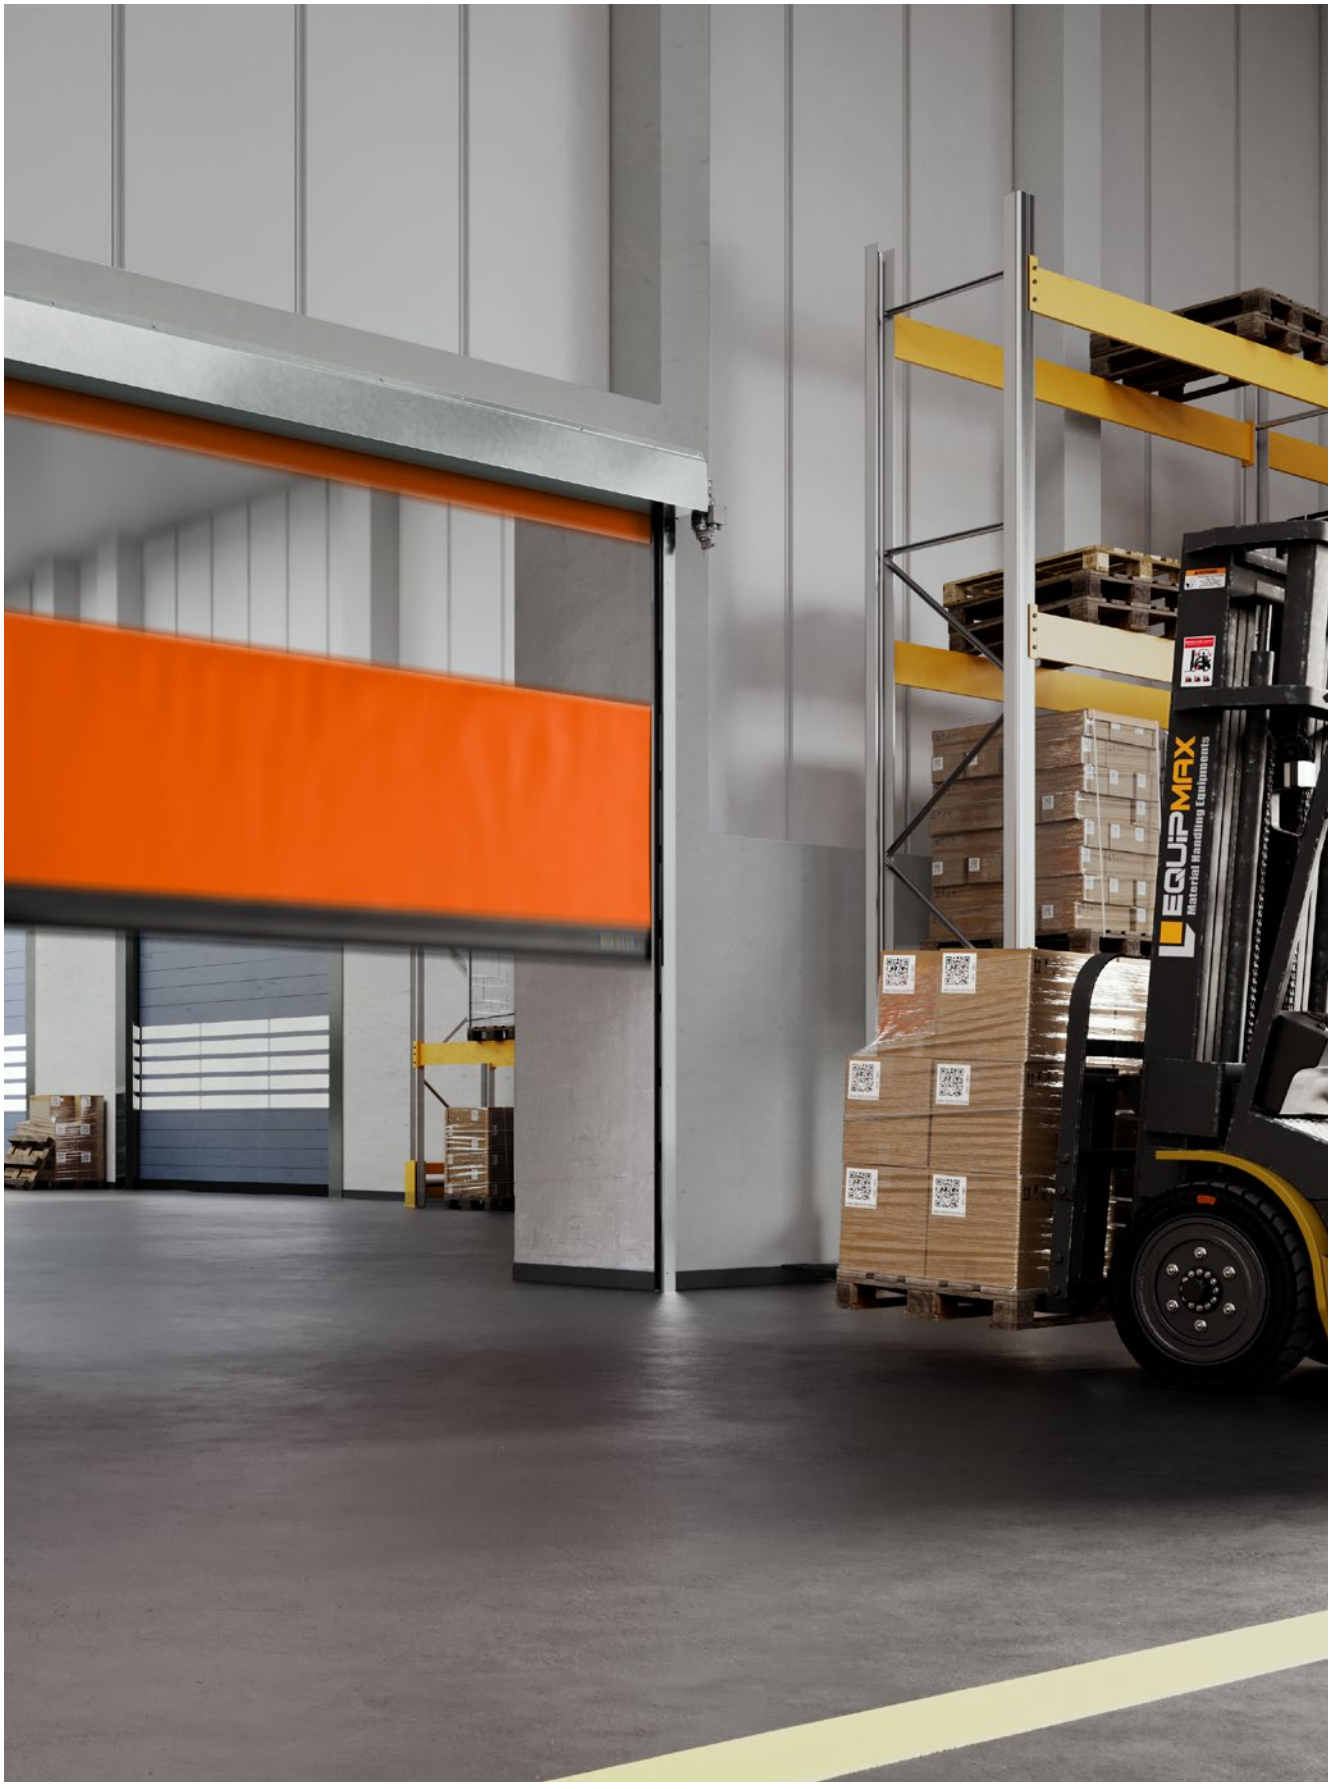


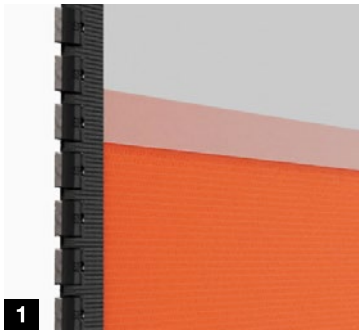



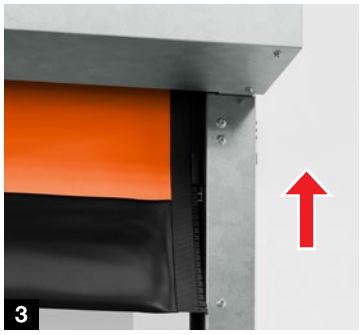



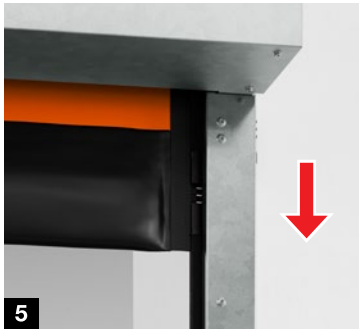

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

ELASTYCZNA BRAMA SZYBKOBIEŻNA V 5025 Z

Szybkie przywracanie sprawności po zderzeniu dzięki funkcji obustronnego ponownego wsuwania kurtyny

- Funkcja zderzenia: automatyczne, obustronne ponowne wsuwanie kurtyny na całej wysokości światła bramy
- Technologia zamka błyskawicznego z ogniwami zamka z tworzywa sztucznego w niewymagających konserwacji, łożyskowanych sprężynowo szynach prowadzących z tworzywa sztucznego
- Konkurencyjna cena przy zachowaniu najwyższej jakości i funkcjonalności bramy szybkobieżnej
- Łatwy transport, prosty montaż
- Wyjątkowo wąski element boczny
- Brama wewnętrzna i zewnętrzna
- Maksymalna prędkość otwierania: 2,0 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 1,0 m/s
- Brak konieczności wykonywania przejazdu referencyjnego po awarii zasilania
- Zabezpieczająca krata świetlna w standardzie
- Odporność na obciążenie wiatrem certyfikowana według DIN EN 12424: klasa 3
- Maksymalne wymiary: 5000 × 5000 mm

1 Kurtyna bramy z technologią zamka błyskawicznego
2 Funkcja zderzenia obejmująca obustronne ponowne wsuwanie kurtyny
3 Brama z wysuniętą kurtyną zostaje całkowicie otwarta
4 Kurtyna zostaje ponownie wsunięta do szyny prowadzącej
5 Brama zostaje zamknięta i jest ponownie gotowa do użytku

Bramy spiralne

Rekordowa prędkość zapewniająca płynny ruch



Już w sprzedaży

BRAMA SZYBKOBIEŻNA HS 5040 TURBOLUX S

Najszybciej otwierająca się pionowo przemysłowa brama szybkobieżna na świecie*

Tylko w firmie Hörmann

Potwierdzona przez Rekord-Institut für Deutschland (RID)

- Maksymalna prędkość otwierania: > 4 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 1 m/s
- Szybki i niezakłócony transport materiałów oraz efektywność energetyczna procesów
- Bardzo niski poziom zużycia w trakcie intensywnej eksploatacji
- Napęd zaprojektowany pod kątem ponad miliona cykli
- Przejrzystość płyty bramy do 90 procent
- Zintegrowana zabezpieczająca krata świetlna do monitorowania poziomu zamknięcia bramy
- Segmenty z poliwęglanu oddzielone profilami aluminiowymi
- Maksymalne wymiary bramy: 5000 × 5000 mm
- Dostępna jako brama wewnętrzna i zewnętrzna

* Dane według stanu na 13.11.2024 r., potwierdzone 5.08.2024 r. przez Rekord-Institut für Deutschland





W sprzedaży od 1.03.2025 r.

BRAMA SZYBKOBIEŻNA HS 5012 PU N 42 S

Optymalna do ograniczonej przestrzeni montażowej

- Atrakcyjny stosunek jakości do ceny
- Wąskie elementy boczne (215 mm) i niewielka wysokość nadproża (min. 550 mm)
- Cichy bieg bramy bez sprężyn i przeciwwag
- Mniejszy stopień zużycia i istotna redukcja kosztów naprawy
- Bardzo dobra izolacyjność cieplna
- Maksymalna prędkość otwierania: ok. 1,2 m/s
- Maksymalna prędkość zamykania: 0,5 m/s
- Dostępna jako brama wewnętrzna i zewnętrzna

W sprzedaży od 1.06.2025 r.

OBUDOWA WAŁU I NAPĘDU DO BRAM SPIRALNYCH

Lekka i przejrzysta


- Opcjonalna obudowa z odpornego na uderzenia poliwęglanu
- Wyjątkowa lekkość ułatwiająca montaż i konserwację
- Standardowy kolor: przydymiony szary, opcjonalne foliowanie w preferowanych kolorach: ciemnoszarym, jasnoszarym, niebieskim, pomarańczowym i żółtym
- Maks. szerokość bramy: do 7000 mm
- Do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków


Przemysłowe bramy segmentowe

Harmonijny wygląd bramy za sprawą jednolitego wyglądu powierzchni





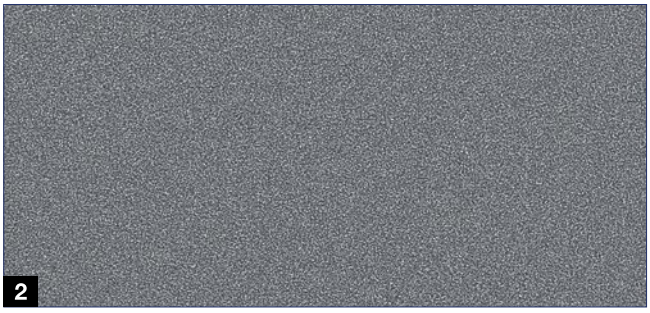

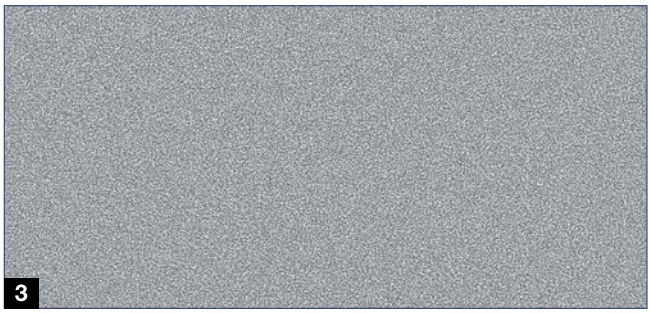



W sprzedaży od 1.09.2025 r.

POWIERZCHNIA PLAINGRAIN

Harmonijny wygląd bramy

- Gładka powierzchnia o niewielkim stopniu połysku
- Nowoczesny styl dzięki matowym, delikatnie strukturyzowanym powłokom
- Wytrzymałość oraz odporność na zarysowania i uderzenia
- Jednolite połączenie segmentów z PU i powierzchni Plaingrain oraz ram przeszklenia ze spójną powłoką o delikatnej strukturze
- Do wszystkich przemysłowych bram segmentowych (z wyjątkiem ALR Vitraplan i ALR Vitraplan AT)


Delikatnie strukturyzowana powłoka w 4 kolorach

1 RAL 9016 biały, matowa o delikatnej strukturze
2 RAL 9007 szare aluminium, matowa o delikatnej strukturze
3 RAL 9006 białe aluminium, matowa o delikatnej strukturze
4 RAL 7016 szary antracytowy, matowa o delikatnej strukturze

Przemysłowe bramy segmentowe

Więcej możliwości aranżacji estetycznego wyglądu bramy



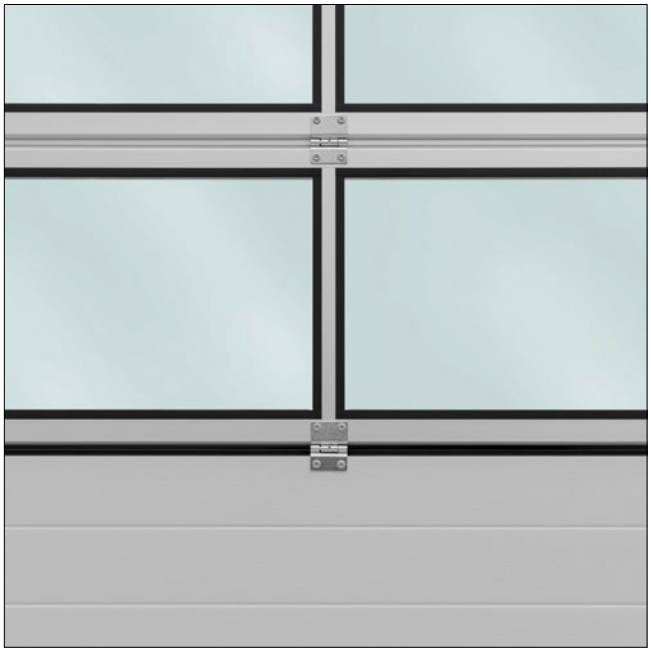

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

PRZEZROCZYSTY LAKIER OCHRONNY

Ochrona przed promieniowaniem UV utrzymuje powierzchnie w dobrym stanie

- Przyjazny dla środowiska lakier ochronny na bazie wody
- Ochrona przed promieniowaniem UV i innymi czynnikami środowiskowymi
- Niemal niezmieniony wygląd powierzchni po 10 latach: skuteczne zapobieganie utracie koloru i połysku, zwietrzeniu, szarzeniu lub kredowaniu
- Do wszystkich typów bram i segmentów bram*

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

JEDNOSTRONNE LAKIEROWANIE RAM ALUMINIOWYCH

Kolor na zewnątrz, neutralne barwy od wewnątrz

- Możliwość zastosowania neutralnego koloru od wewnątrz bramy przy kolorowej stronie zewnętrznej
- Segmenty bramy od wewnątrz w kolorze białoszarym RAL 9002, rama przeszklenia od wewnątrz eloksalowana w kolorze E6/C0
- Bardziej ekonomiczna alternatywa dla obustronnego lakierowania
- Do wszystkich typów bram z aluminiową ramą przeszklenia*

1 Zwietrzenie po 10 latach bez lakieru ochronnego

2 Z lakierem ochronnym

* Z wyjątkiem ALR Vitraplan, ALR Vitraplan AT oraz bram z powierzchnią Decograin





W sprzedaży od 1.07.2025 r.

DWUKOLOROWE LAKIEROWANIE

Niezależnie od typu bramy i rodzaju segmentów

- Elastyczna aranżacja kolorystyczna do indywidualnych celów, na przykład odwzorowania kolorów firmowych
- Dwukolorowa aranżacja niezależnie od typu bramy i rodzaju segmentów
- Do wszystkich przemysłowych bram segmentowych (oprócz ALR Vitraplan i ALR Vitraplan AT)

W sprzedaży od 1.07.2025 r.

KOLOROWE POKRYCIE ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I WYPEŁNIEŃ

Harmonijny wewnętrzny wygląd bramy i dodatkowa ochrona

- Harmonijny wewnętrzny wygląd bramy bez różnic kolorystycznych
- Dodatkowa ochrona przy szczególnych obciążeniach (w rolnictwie, w branży chemicznej, w rejonie nadmorskim)
- Dostępne do kątowników końcowych, wzmocnień płyt bramy, zawiasów środkowych i wypełnień ze stali nierdzewnej, takich jak kratki rozciągane i blachy perforowane

Przemysłowe bramy segmentowe

Korzystna cenowo alternatywa z łatwym montażem



W sprzedaży od 1.07.2025 r.

PROWADZENIE Z MECHANIZMEM SPRĘŻYN NACIĄGOWYCH

Krótszy czas montażu i niższa wymagana wysokość nadproża

- Korzystna cenowo alternatywa dla bramy ze sprężyną skrętną
- Szybki i łatwy montaż
- Brak konieczności środkowego podparcia wału i mocowania w obszarze nadproża
- Niewielka wymagana wysokość nadproża wynosząca tylko 200 mm przy obsługiwanej ręcznie wersji bramy
- Do bram o wymiarach maksymalnych 4000 mm × 4000 mm i ciężarze płyty bramy 160 kg

ShopRoller SR do zamykania sklepów

Komfortowe rozwiązania do supermarketów i centrów handlowych





Już w sprzedaży

RUCHOMY SŁUPEK ŚRODKOWY SSG SR DO SHOPROLLER SR

Ekonomiczne rozwiązanie do szerokich przejść

- Zamykanie dużych przejść o szerokości do 21 metrów w świetle przy pomocy maksymalnie 3 bram
- Korzystniejsza cenowo opcja zakupu, dostawy i montażu w porównaniu z bramą o wymiarach specjalnych
- Łatwa obsługa za sprawą szyny lekkobieżnej
- Dostępna funkcja położenia wentylacyjnego dzięki możliwości sterowania bramami pojedynczo

Już w sprzedaży


STEROWANIE IMPULSOWE B 100 R DO SHOPROLLER SR

Do komfortowego otwierania bramy w trybie impulsowym


- Impulsowe otwieranie i zamykanie zabezpieczającej kraty rolowanej w trybie samoczynnego zatrzymania
- Zabezpieczenie krawędzi zamykającej i kurtyna świetlna w celu zapewnienia niezawodnej ochrony osób
- Opcjonalnie dostępne z nadajnikiem ręcznym


Technika przeładunku


Trwała konstrukcja za sprawą ulepszonych materiałów

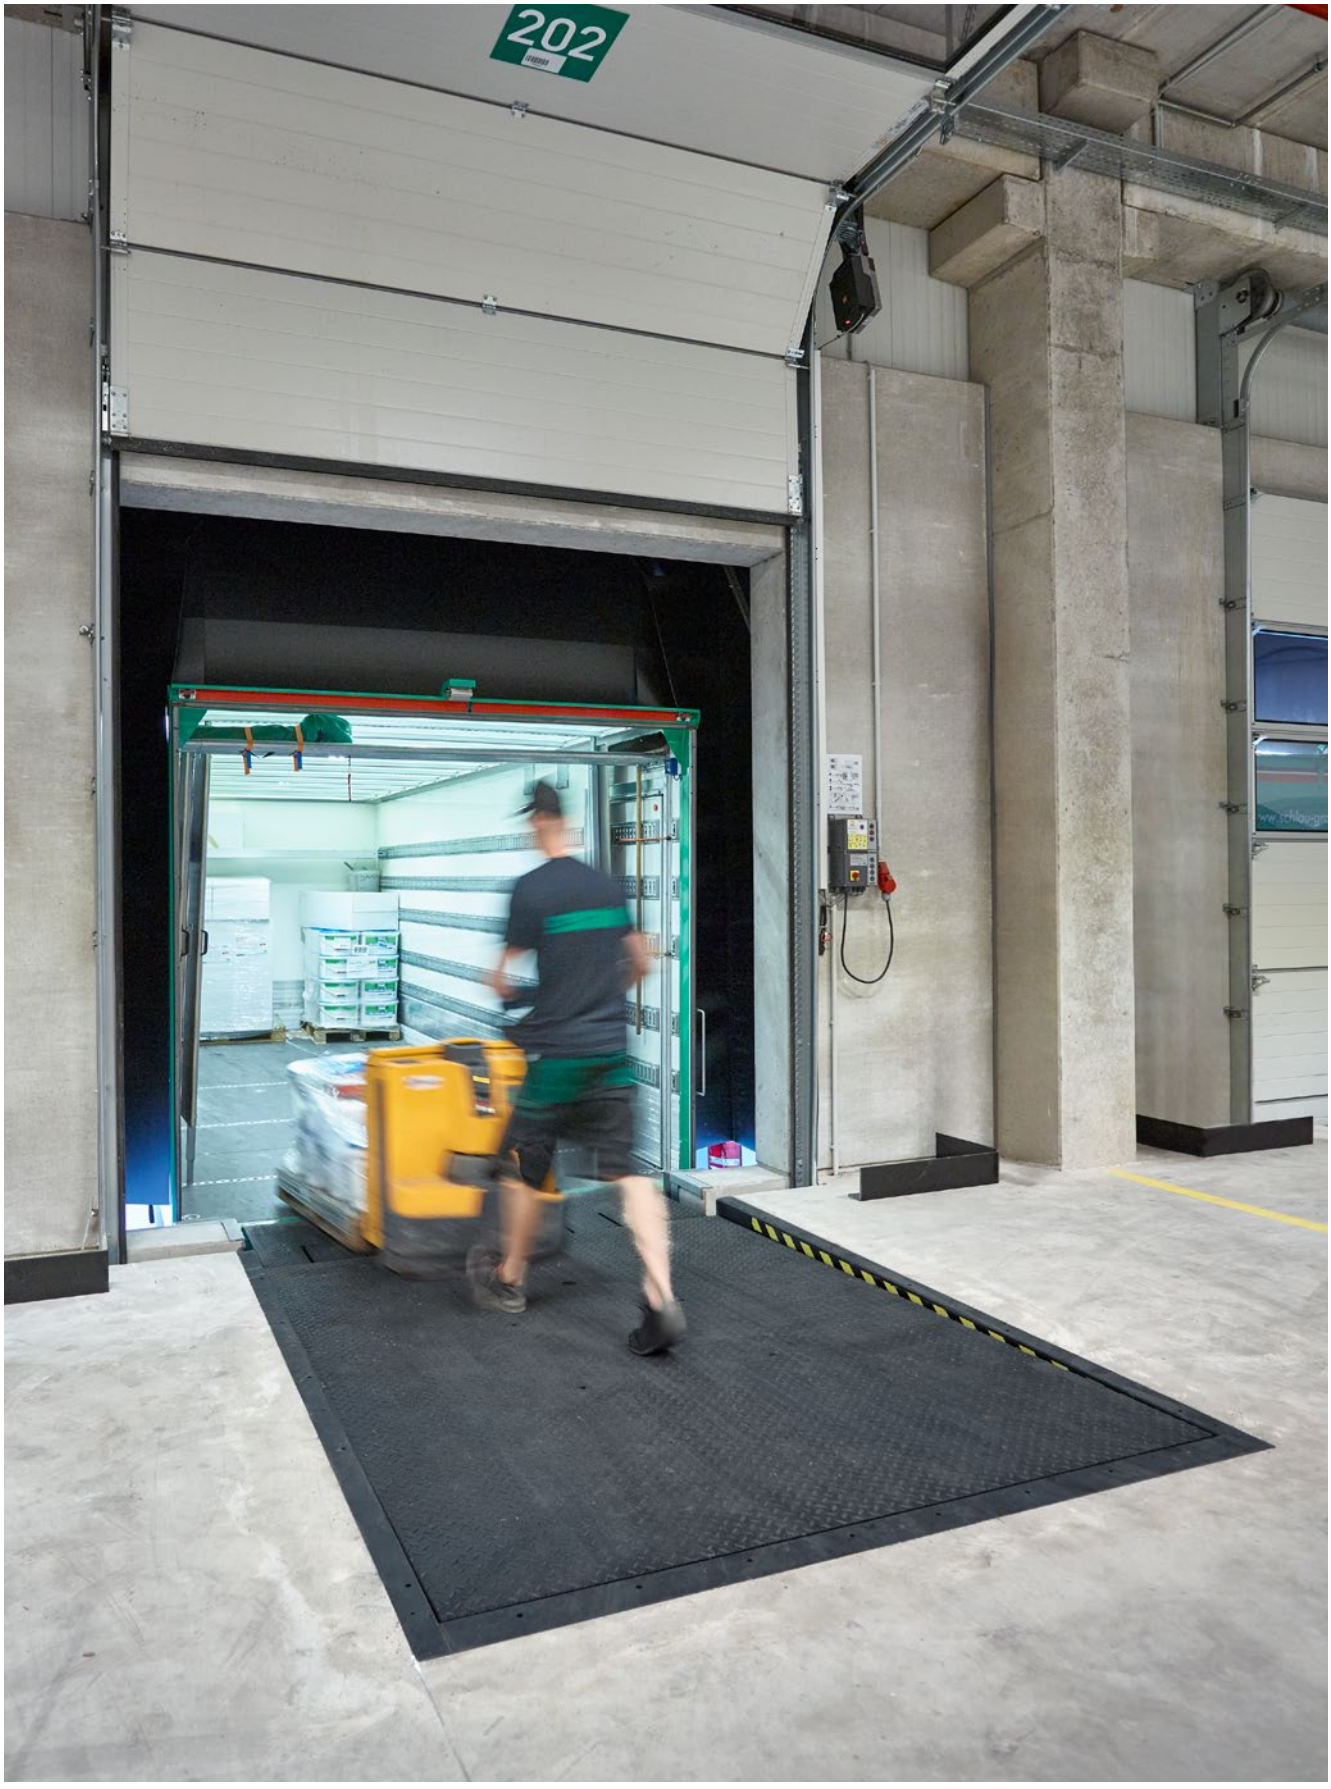



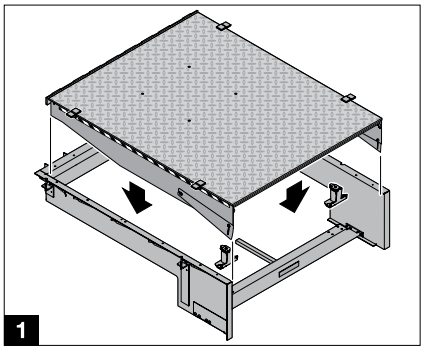

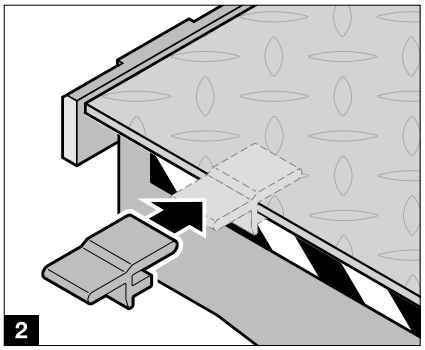

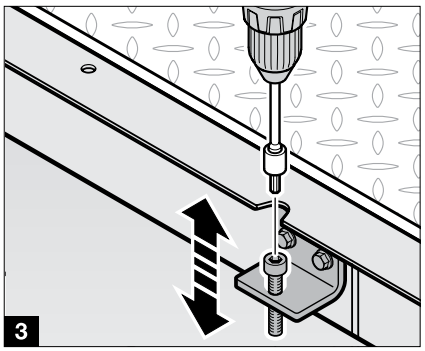

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

RAMPA PRZEŁADUNKOWA Z WYSUWANĄ KLAPĄ HTL3

Mocniejsza, lżejsza, lepsza

- Większa elastyczność podczas planowania i montażu dzięki konstrukcji modułowej
- Rama samonośna BFT3 umożliwiająca późniejszy montaż rampy przeładunkowej jako modelu podstawowego (platforma, klapa i układ hydrauliczny) 1
- Korzystna cena dzięki nowej długości standardowej 2250 mm
- Łatwy montaż dzięki pomocom do nastawiania 2, frezom na spawy i łatwo dostępnym kątownikom regulacyjnym do wyrównywania ram do zalania betonem 3
- Łatwa konserwacja dzięki większej ilości miejsca pod rampą przeładunkową
- Niskie koszty przewozu za sprawą przemyślanej koncepcji kompaktowego transportu
- Nośność znamionowa do 60 kN (dla większej nośności: HTL2 100 kN)
- O ok. 10% niższy ślad CO_2 w związku z mniejszą masą

Technika przeładunku

Praktyczne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo przeładunku







W sprzedaży od 15.05.2025 r.


AUTOMATYCZNY SYSTEM BLOKOWANIA KÓŁ AWB

Do wszystkich typów pojazdów ciężarowych

Tylko w firmie Hörmann
Zabezpieczony siłownik hydrauliczny

- Zabezpieczenie stanowiska przeładunkowego: ochrona przed niezamierzonym przetoczeniem / przemieszczeniem się samochodu ciężarowego
- Wygodna obsługa impulsowa z wnętrza budynku: brak konieczności przemieszczania się personelu w obszarze manewrowania ciężarówki
- **TYLKO W FIRMIE HÖRMANN.** Siłownik hydrauliczny chroniony przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych
- Możliwe blokowanie przy każdym rozstawie kół (zakres roboczy 2825 mm)
- Brak możliwości kolizji z błotnikami i osłonami (wysokość blokady 300 mm)
- Możliwość regulacji wysokości do 50 mm w celu kompensacji lekkich nierówności
- Intuicyjna obsługa, wytrzymałość i niezawodność
- Łatwy montaż i prosta instalacja
- Dostępne wersje prawostronna i lewostronna
- Aktualizacja systemu, ustawienia i odczyt informacji serwisowych za pomocą strony internetowej i sieci WLAN
- Rozwiązanie samodzielne lub integrowane w systemie sterowania (560 S / T / V)
- Sygnalizator piezoelektryczny do akustycznej sygnalizacji zakłóceń
- Z kontrolką LED, zatrzymaniem awaryjnym i lampą sygnalizacyjną



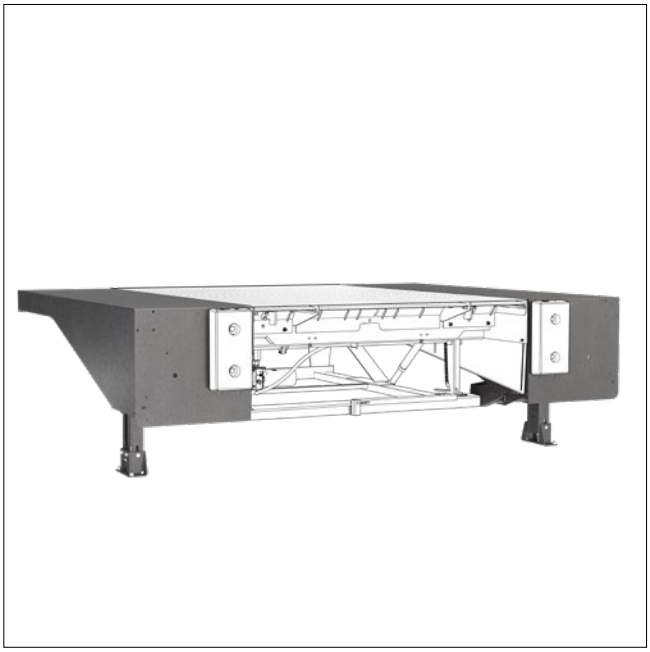

Już w sprzedaży

IBS: AUTOMATYCZNE ZATRZYMANIE POŚREDNIE DO RAMP PRZEŁADUNKOWYCH Z TELESKOPOWĄ KLAPĄ

Zwiększone bezpieczeństwo na stanowisku przeładunkowym

- Automatyczne zatrzymanie pośrednie teleskopowej klapy
- Bezpieczne podchodzenie do pojazdu w celu otwarcia drzwi ciężarówki
- Całkowite wysuwanie i opuszczanie klapy
- Regulowana głębokość wysuwu za pośrednictwem czujników pod klapą
- Możliwość podłączania do sterowania 560 T i 560 V
- Obejmuje rozszerzenie sterownika z ostrzegawczą lampą LED

Już w sprzedaży

PODEST PV4 DO RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ HTLV4


Więcej miejsca do podjeżdżania

- Wyjątkowo kompaktowa i stabilna trzyczęściowa konstrukcja stalowa do zastosowania w dokach przeładunkowych
- Brak ograniczenia wolnej przestrzeni przez elementy podestu pod rampą przeładunkową
- W zależności od wysokości rampy, możliwość wykorzystania kieszeni pod rampą pomimo dużej wysokości montażowej rampy przeładunkowej
- Wymiary rampy (szerokość x długość): 3500 × 3000 – 4500 mm
- Wysokość rampy: 795 – 1500 mm, w przypadku układu pod kątem co najmniej 805 mm
- Lekkie i ekonomiczne rozwiązanie: dostępne także w połączeniu z modelem gniazdowym P

Technika przeładunku

Elastyczne dokowanie dzięki inteligentnym szczegółom



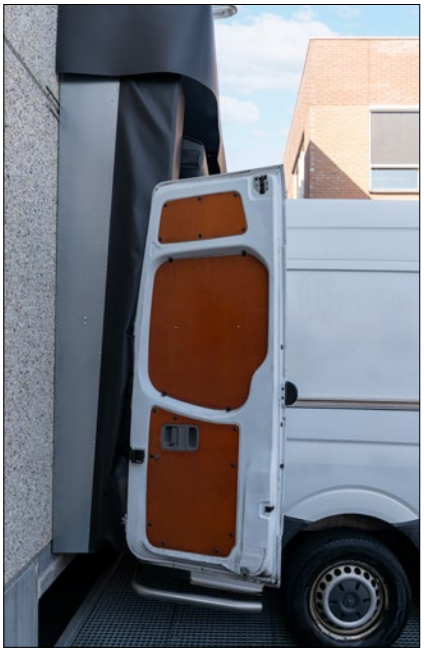

W sprzedaży od 1.04.2025 r.

DOCISKOWE USZCZELNIENIE BRAMY BBS2

Uszczelnienie bramy dla samochodów dostawczych

- Optymalne uszczelnienie odległości pomiędzy pojazdem a budynkiem, także w przypadku różnych wymiarów pojazdu
- Szybkie i łatwe dopasowanie do typu i wysokości pojazdu za sprawą regulowanego elementu czołowego i wyjątkowo elastycznej poduszki bocznej
- Uniwersalne zastosowanie do wszystkich powszechnych samochodów dostawczych, takich jak Mercedes Sprinter H1 / 2 / 3 / 4, Iveco Daily i VW Transporter



Już w sprzedaży

KLAPOWE USZCZELNIENIA BRAM DSL BASIC I DSLR BASIC

Atrakcyjne cenowo modele podstawowe

- DSL Basic: ukośny element czołowy o spadku 100 mm w przód, opcjonalnie wyposażony w kanał odpływu deszczówki do szybkiego odwadniania, zalecany w przypadku wysokich elewacji i długiego czasu postoju ciężarówek
- DSLR Basic: prosty element czołowy, standardowo wyposażony w kanał odpływu deszczówki
- Model rampowy z konstrukcją ramion równoległych
- Wymiary standardowe: 3300 × 3500 × 600 mm
- Kurtyny boczne: 500 mm, usztywnienie poprzeczne za pomocą monofilamentu pozwalające na szczególnie skuteczne uszczelnienie
- Kurtyny czołowe i boczne z dwuwarstwowej tkaniny nośnej

Systemy kontroli wjazdu

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.




HÖRMANN

Systemy kontroli wjazdu

Łatwe i ekonomiczne zarządzanie parkingiem



1



2

Dostępny w wybranych krajach

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKINGIEM PARK NFC LITE

Zoptymalizowany pod względem kosztów i bezgotówkowy

- Bezdotykowe wnoszenie opłaty bezpośrednio przy wjeździe i maksymalne wykorzystanie czasu parkowania
- Tylko dwa komponenty: terminal wjazdowy 1 i szlaban 2
- Łatwa instalacja i uruchomienie za sprawą „pętli wirtualnych” z technologią radarową
- Niskie koszty konserwacji dzięki bezdotykowej technologii NFC
- Doskonałe rozwiązanie do obiektów Park and Ride, parkingów w centrum miasta oraz obsługiwanych przez organy miejskie





Dostępny w wybranych krajach

STACJA CZYTNIKOWA DO DRZWI I BRAM

Do łatwej kontroli dostępu za pośrednictwem karty bankowej

- Kolorowy wyświetlacz TFT 7" z ekranem dotykowym opcjonalnie do wykorzystania w charakterze powierzchni reklamowej
- Połączenie do transmisji danych online do jednostki centralnej
- Przygotowanie pod montaż interkomu

Dostępny w wybranych krajach

TERMINAL DO WALIDACJI OPŁAT

Pokrywanie opłaty za parkowanie za pomocą karty bankowej

- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" z ekranem dotykowym
- Umożliwia wybór opcji taryfy parkingowej (np. stałe kwoty lub opłata zależna od czasu)
- Przyłącze sieciowe do integracji w systemie Park NFC

Systemy kontroli wjazdu

Innowacyjne rozwiązania do indywidualnej kontroli wjazdu



Już w sprzedaży

CZUJNIK RADAROWY R-LOOP 1

Niezawodne rozpoznawanie osób i pojazdów

- Niezawodne rozpoznawanie ruchomych i nieruchomych obiektów
- Skuteczne rozróżnianie pojazdów i osób
- 2-w-1: zastępuje pętlę indukcyjną (rozpoznawanie pojazdów, do 8 m) i fotokomórkę (rozpoznawanie osób, do 6 m)
- Uniwersalna i łatwa konfiguracja przez aplikację w wielu wersjach językowych (iOS i Android)

W sprzedaży od 1.03.2025 r.

ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH HCAM DOME 2

Elastyczne działanie z przybliżeniem

- Wszechstronne możliwości montażowe i wyjątkowa przyjazność dla użytkownika
- Zakres odczytu od 1 do 16 m (do ustawienia w oprogramowaniu) za sprawą funkcji przybliżania
- Samodzielne rozwiązanie lokalne, brak konieczności dostępu do Internetu, zgodne z RODO
- Możliwość stosowania na szlabanach, bramach i słupkach





W sprzedaży od 1.01.2025 r.

ROZPOZNAWANIE NUMERÓW TABLIC REJESTRACYJNYCH HCAM SMART

Kamera ze skuteczną technologią AI

- Wysoce skuteczne rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych wspomagane przez AI
- Największa prędkość odczytu, idealny wybór do zastosowań free flow
- Zintegrowane oprogramowanie z dopasowywanymi interfejsami
- Inteligentne rozwiązanie samodzielne, brak konieczności dostępu do Internetu, zgodne z RODO

W sprzedaży od 1.05.2025 r.

NOWY SZLABAN SH 30

Atrakcyjny cenowo szlaban do szybkiej instalacji

- Szerokość blokady do 5 metrów
- Silnik 24 V DC z ograniczeniem siły, zgodny z normami
- Szybka i nieskomplikowana instalacja
- Doskonały wybór do wjazdów prywatnych lub miejskich

Tylko w firmie Hörmann

Systemy kontroli wjazdu

Automatyczne słupki typu plug & play do obszarów prywatnych







W sprzedaży od 1.03.2025 r.

AUTOMATYCZNY SŁUPEK A 114-600 E 1 / A 114-800 E 2

Idealny wybór do prywatnego budownictwa mieszkaniowego, np. wjazdu na posesję

- Gotowe do zabudowy słupki plug & play ze zintegrowaną kieszenią fundamentową
- Czas montażu ok. 1 godziny
- Możliwość ręcznego opuszczenia w przypadku awarii zasilania
- Średnica: 114 mm
- Wysokość blokady: 600 i 800 mm
- Niewielkie zużycie prądu i minimalny nakład na konserwację

Już w sprzedaży


NOWA CERTYFIKACJA DO MOBILNEJ BLOKADY ROAD BLOCKER M30

Pełna certyfikacja DIN SPEC 91414-1 dla mobilnych blokad pojazdów

- Test zderzeniowy M30 według IWA 14-1 lub ISO 22343-1:2023
- Badanie przemieszczenia 0,1 / 0,0 m
- Klasa odporności na manipulację MK 2
- Maksymalna elastyczność w przypadku kombinacji modułów
- Łatwe mocowanie bez zakotwienia
- Szybki montaż i demontaż w ok. 20 minut
- Łatwe i szybkie ustawianie elementu blokującego

Usługi cyfrowe

Indywidualne informacje o produktach

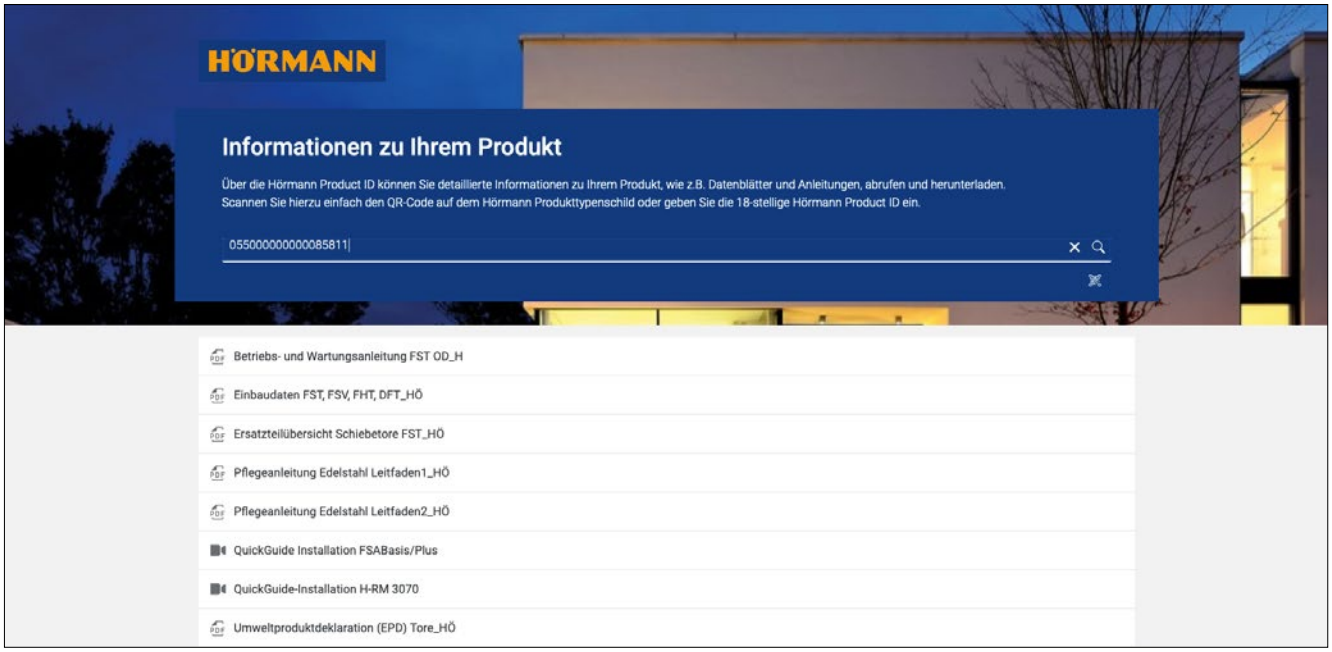


HÖRMANN PRODUCT ID DO ODSZUKIWANIA INFORMACJI O PRODUKTACH

Szybki dostęp za pomocą kodu QR



- Wszystkie informacje o produktach, takie jak instrukcje montażu i konserwacji, aprobaty i wskazówki na temat pielęgnacji, dostępne do pobrania każdego dnia przez całą dobę
- Hörmann Product ID do odszukiwania informacji o produktach za pomocą kodu QR
- Dostępne dla stalowych drzwi obiektowych OD, drzwi obiektowych ze stali lub stali nierdzewnej STS / STU, bram przesuwnych ze stali lub stali nierdzewnej FST, tekstylnych kurtyn przeciwpożarowych FlexFire
- **NOWOŚĆ.** Dostępne do aluminiowych drzwi obiektowych w konstrukcji ramowej, drzwi stalowych ZK / H8-5, aluminiowych drzwi zewnętrznych oraz zewnętrznych drzwi wejściowych ze stali i aluminium

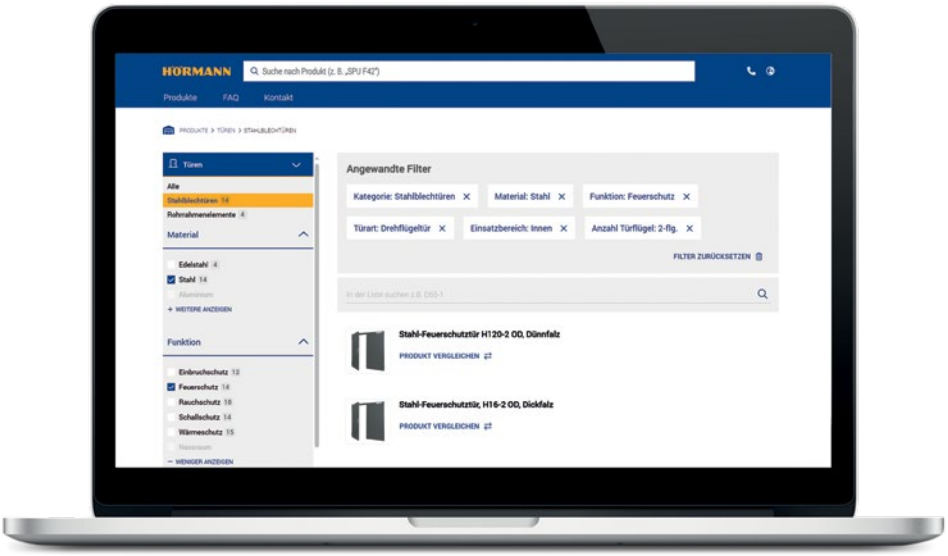

PORTAL PRODUKTOWY HÖRMANN

Prosta droga do informacji o produktach

- Szczegółowe informacje o produktach, od danych technicznych i opisów projektowych, przez rysunki CAD i dane BIM, aż po dokumenty i filmy
- Łatwy wybór i wyszukiwanie, a także zaawansowana funkcja filtrowania
- Praktyczny widok porównawczy obejmujący maksymalnie trzy produkty z jednej kategorii

HÖRMANN

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.

Bezpieczeństwo na lata,
pewność każdego dnia.

Stan na 12.2024 / Druk 04.2025 / HF 87255 PL / SAP 360031 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu

WERDOM

MACIEJ STRZELCZYK

Twój autoryzowany partner Hörmann

Doradzimy, zmierzymy i zamontujemy. Pomiar u Ciebie jest bezpłatny.

INFOLINIA

690 152 308

E-MAIL

biuro@werdom.com.pl

SALON

Swarzędzka 19, 63-004 Gowarzewo
Poniedziałek–piątek 8:00–16:00

STRONA

werdom.com.pl

Werdom Maciej Strzelczyk · bramy garażowe, automatyka, drzwi i rolety z montażem · od 2010

Dojeżdżamy do 60 km od Gowarzewa. Serwis bram przemysłowych, szlabanów i doków dla firm.